

藤島庁舎LED更新工事

設計図

特記仕様書

A. 工事概要

1. 工事名 藤島庁舎LED更新工事
2. 工事場所 鶴岡市藤島字笹花25番地
3. 工事種目 電気設備工事


B. 工事仕様

1. 共通仕様 特記仕様及び図面に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書 電気設備工事編」（最新版）及び「公共建築改修工事標準仕様書 電気設備工事編」（最新版）、同大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準図 電気設備工事編」（最新版）による。
- 金属同士の接合部は同等の材質とし、異種金属との接触がある場合は電蝕による腐食対策を講じる事とする。
2. 工事写真 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の営繕工事写真撮影要領（最新版）による。
3. 工事概要 藤島庁舎（庁舎・外構）の照明機器をLEDに更新するもの。



案 内 図

A21 × 2 直付XF2X200NEN E9 (100-242V) ◎希望小売価格 15,300円 (税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (830 lm) (5.9W) (140.6 lm/W) ◎ (器具本体・NNL4150J 3,000円(税別)+ライトバー・NEL4200EN LE9 12,300円(税別)) <出力設定> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長1225・高50・重1.8kg 仕様 本体: 鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光東維持時間4000時間(光東維持率85%) 適合ガード: FK21534 オプション: 片反射型アダプタFSK41020 400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。 電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。 直付XLX200NEP後継品 注) 本器具は、パナソニック製10シリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製10シリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) リニューアルの場合、現場のボルトの長さをご確認をお願いします。 注) 一般室内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) 片反射型アダプタとガードを組み合わせて使用する場合は、ガードの加工が必要です。 注) LEDにはパナツキがあるため、同一一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。	A41 × 122 直付XF4X420NEN E9 (100-242V) ◎希望小売価格 23,250円 (税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (2500 lm) (116.3W) (153.3 lm/W) ◎ (器具本体・NNL4150J 3,450円(税別)+ライトバー・NEL4200EN LE9 19,800円(税別)) <出力設定> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅301・長1225・高50・重1.7kg 仕様 本体: 鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光東維持時間4000時間(光東維持率85%) 適合ガード: FK41533 オプション: 片反射型アダプタFSK41020 400ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XLX420NEP後継品 注) 本器具は、パナソニック製10シリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製10シリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) リニューアルの場合、現場のボルトの長さをご確認をお願いします。 注) 一般室内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) 片反射型アダプタとガードを組み合わせて使用する場合は、ガードの加工が必要です。 注) LEDにはパナツキがあるため、同一一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。	A41G × 26 直付XF4X420NEN E9 (100-242V) ◎希望小売価格 7,800円 (税別) ◎ ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅301・長1225・高50・重1.7kg 仕様 本体: 鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光東維持時間4000時間(光東維持率85%) 適合ガード: FK41533 オプション: 片反射型アダプタFSK41020 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XLX420NEP後継品 注) 本器具は、パナソニック製10シリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製10シリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) リニューアルの場合、現場のボルトの長さをご確認をお願いします。 注) 一般室内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) 片反射型アダプタとガードを組み合わせて使用する場合は、ガードの加工が必要です。 注) LEDにはパナツキがあるため、同一一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。	A41a × 5 直付XF4X420NEV E9 (100-242V) ◎希望小売価格 23,250円 (税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (2389 lm) (116.3W) (146.0 lm/W) ◎ (器具本体・NNL4100J 3,450円(税別)+ライトバー・NEL4200EV LE9 19,800円(税別)) <出力設定> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長1225・高50・重1.7kg 仕様 本体: 鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光東維持時間4000時間(光東維持率85%) 適合ガード: FK41533 オプション: 片反射型アダプタFSK41020 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XLX420NEP後継品 注) 本器具は、パナソニック製10シリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製10シリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) リニューアルの場合、現場のボルトの長さをご確認をお願いします。 注) 一般室内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) 片反射型アダプタとガードを組み合わせて使用する場合は、ガードの加工が必要です。 注) LEDにはパナツキがあるため、同一一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。	B1wp × 21 直付XLW422KENZ E9 (100-242V) ◎希望小売価格 42,200円 (税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (2330 lm) (116.3W) (142.9 lm/W) ◎ (器具本体・NNW4100J 3,400円(税別)+防湿型・防雨型ライトバー・NNW210ENZ LE9 34,000円(税別)) <出力設定> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長1240・高50・重1.8kg 仕様 本体: 鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) ナナクリューコ・ティンギン IP23 防湿 光東維持時間4000時間(光東維持率85%) 使用温度範囲: -10℃～35℃	B2wp × 2 直付XLW202KENZ E9 (100-242V) ◎希望小売価格 28,400円 (税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1770 lm) (86) (128.3 lm/W) ◎ (器具本体・NNW2100J 3,000円(税別)+防湿型・防雨型ライトバー・NNW210ENZ LE9 22,300円(税別)) <出力設定> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長622・高50・重1.8kg 仕様 本体: 鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) ナナクリューコ・ティンギン IP23 防湿 光東維持時間4000時間(光東維持率85%) 使用温度範囲: -10℃～35℃	B41 × 5 直付XF4X420KENZ E9 (100-242V) ◎希望小売価格 23,800円 (税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (2450 lm) (116.3W) (150.3 lm/W) ◎ (器具本体・NNL4151J 4,000円(税別)+ライトバー・NEL4200EN LE9 19,800円(税別)) <出力設定> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長1225・高60・重2.1kg 仕様 本体: 鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光東維持時間4000時間(光東維持率85%) 適合ガード: FK41534 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XLX420KEP後継品 注) 本器具は、パナソニック製10シリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製10シリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) リニューアルの場合、現場のボルトの長さをご確認をお願いします。 注) 一般室内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) LEDにはパナツキがあるため、同一一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
B42 × 10 直付XF4X450KEN E9 (100-242V) ◎希望小売価格 29,600円 (税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (5100 lm) (31.9W) (159.8 lm/W) ◎ (器具本体・NNL4151J 4,000円(税別)+ライトバー・NEL4500EN LE9 25,600円(税別)) <出力設定> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長1225・高60・重2.1kg 仕様 本体: 鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光東維持時間4000時間(光東維持率85%) 適合ガード: FK41534 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XLX450KEP後継品 注) 本器具は、パナソニック製10シリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製10シリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) リニューアルの場合、現場のボルトの長さをご確認をお願いします。 注) 一般室内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) LEDにはパナツキがあるため、同一一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。	B42+40 × 5 直付XLG459KGN E9 (100-242V) ◎希望小売価格 77,000円 (税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (5100 lm) (32.5W) (156.9 lm/W) ◎ (器具本体・NNL48117 51,400円(税別)+ライトバー・NEL4500EN LE9 25,600円(税別)) <出力設定> LED内蔵・電源ユニット内蔵 非常時: 本体側LED点灯 電圧: ライトバー点灯 幅150・長1225・高60・重2.6kg 仕様 本体: 鋼板(高反射白色粉体塗装) レンズ: ガラス ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 電圧: 常時100～242V対応・非常時AC/DC100V ライトバー: 光源寿命4000時間(光東維持率95%)	C × 4 NEL4500ELL R9 (100-242V) ◎希望小売価格 28,600円 (税別) ◎ ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 <約>100%連続調光型 LED内蔵・電源ユニット内蔵 仕様: ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光東維持時間4000時間(光東維持率85%) 可能: NNL4500EL後継品 注) 適合調光器をご確認ください。 注) ライトバーのみでご使用できません。必ずパナソニック製10シリーズ専用の器具本体と組み合わせでご使用ください。 注) LEDにはパナツキがあるため、同一一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。	C21 × 9 直付XF2X200AEN E9 (100-242V) ◎希望小売価格 15,300円 (税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (830 lm) (5.9W) (140.6 lm/W) ◎ (器具本体・NNL4151J 3,000円(税別)+ライトバー・NEL2000EN LE9 12,300円(税別)) <出力設定> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長622・高50・重1.3kg 仕様 本体: 鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光東維持時間4000時間(光東維持率85%) 適合ガード: FK21534 400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。 電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。 直付XLX200AEP後継品 注) 調光はできません。 注) 本器具は、パナソニック製10シリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製10シリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) リニューアルの場合、現場のボルトの長さをご確認をお願いします。 注) 一般室内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) LEDにはパナツキがあるため、同一一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。	C22 × 6 直付XF2X210DEN E9 (100-242V) ◎希望小売価格 19,650円 (税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1600 lm) (11.6W) (137.9 lm/W) ◎ (器具本体・NNL42252J 3,350円(税別)+ライトバー・NEL2100EN LE9 16,300円(税別)) <出力設定> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅120・長622・高50・重1.3kg 仕様 本体: 鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光東維持時間4000時間(光東維持率85%) 適合ガード: FK22533 400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。 電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。 直付XLX2100NEP後継品 注) 調光はできません。 注) 本器具は、パナソニック製10シリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製10シリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) リニューアルの場合、現場のボルトの長さをご確認をお願いします。 注) 一般室内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) LEDにはパナツキがあるため、同一一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。	C22+40 × 7 直付XF2X210DEN E9 (100-242V) ◎希望小売価格 19,650円 (税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1600 lm) (11.6W) (137.9 lm/W) ◎ (器具本体・NNL42252J 3,350円(税別)+ライトバー・NEL2100EN LE9 16,300円(税別)) <出力設定> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅120・長622・高50・重1.3kg 仕様 本体: 鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光東維持時間4000時間(光東維持率85%) 適合ガード: FK22533 400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。 電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。 直付XLX2100NEP後継品 注) 調光はできません。 注) 本器具は、パナソニック製10シリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製10シリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) リニューアルの場合、現場のボルトの長さをご確認をお願いします。 注) 一般室内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) LEDにはパナツキがあるため、同一一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。	C22+40 × 7 直付XF2X210DEN E9 (100-242V) ◎希望小売価格 19,650円 (税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1600 lm) (11.6W) (137.9 lm/W) ◎ (器具本体・NNL42252J 3,350円(税別)+ライトバー・NEL2100EN LE9 16,300円(税別)) <出力設定> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅120・長622・高50・重1.3kg 仕様 本体: 鋼板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光東維持時間4000時間(光東維持率85%) 適合ガード: FK22533 400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。 電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。 直付XLX2100NEP後継品 注) 調光はできません。 注) 本器具は、パナソニック製10シリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製10シリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注) リニューアルの場合、現場のボルトの長さをご確認をお願いします。 注) 一般室内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注) LEDにはパナツキがあるため、同一一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

C22B		× 3	C41		× 88	C42		× 34	C42+40		× 1	C42B		× 5	D21		× 1	D22		× 19
 直付XLG211DGNKE9 (100-242V) ●希望小売価格74,300円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1600 lm) (12.5W) (128.0 lm/W) ● (器具本体・NNL21230 58,000円(税抜)・ライトバー・NEL21050N LE9 16,300円(税抜)) ＜出力固定型＞ LED内蔵・電源ユニット内蔵 非常時・本体組込LED点灯 電圧・ライバー点灯 幅230・長732・高さ3・重1.6kg 仕様 本体: 銀板(白色粉体塗装) レンズ: ガラス ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 蓄電池: ニッケル水素蓄電池 点検スイッチ付 充電モニター(付) 自己点検スイッチ付 常用光源部: 光源寿命4000時間(光束維持率95%)	 直付XF420A20EN E9 (100-242V) ●希望小売価格23,250円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (2500 lm) (116.3W) (153.3 lm/W) ● (器具本体・NNL415151 3,450円(税抜)・ライトバー・NEL4208N LE9 19,800円(税抜)) ＜出力固定型＞ LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅110・長1200・高さ50・重2.1kg 仕様 本体: 銀板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率95%) 適合方式: F415154 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XL420A20P後継品 注1) 本器具は、パナソニック製10シリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 注2) ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製10シリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注3) LEDにはバラツキがあるため、同一一品商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型式: LS59-4-23	 直付XF450DENR09 (100-242V) ●希望小売価格31,250円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (5200 lm) (32.9W) (162.0 lm/W) ● (器具本体・NNL425231 3,650円(税抜)・ライトバー・NEL4508N R09 27,600円(税抜)) ＜出力固定型＞ LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅270・長1250・高さ50・重2.8kg 仕様 本体: 銀板(白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率95%) 制御方式: 赤外線遠隔(ワイズリモ) 専用コントローラ(別売) ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器N25000J 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XL450DEN後継品	 直付XLG459DGN E9 (100-242V) ●希望小売価格77,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (5200 lm) (32.5W) (155.6 lm/W) ● (器具本体・NNL41231 51,400円(税抜)・ライトバー・NEL4508N LE9 25,600円(税抜)) ＜出力固定型＞ LED内蔵・電源ユニット内蔵 非常時・本体組込LED点灯 電圧・ライバー点灯 幅230・長1250・高さ50・重2.8kg 仕様 本体: 銀板(高反射白色粉体塗装) レンズ: ガラス ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 蓄電池: ニッケル水素蓄電池 点検スイッチ付 充電モニター(付) 自己点検スイッチ付 常用光源部: 光源寿命4000時間(光束維持率95%)	 直付XLG451DGNCE9 (100-242V) ●希望小売価格84,900円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (5200 lm) (32.4W) (155.6 lm/W) ● (器具本体・NNL41232 51,400円(税抜)・ライトバー・NEL4508N LE9 25,600円(税抜)) ＜出力固定型＞ LED内蔵・電源ユニット内蔵 非常時・本体組込LED点灯 電圧・ライバー点灯 幅230・長1250・高さ50・重2.7kg 仕様 本体: 銀板(白色粉体塗装) レンズ: ガラス ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 蓄電池: ニッケル水素蓄電池 点検スイッチ付 充電モニター(付) 自己点検スイッチ付 常用光源部: 光源寿命4000時間(光束維持率95%)	 埋込XF209REN E9 (100-242V) ●希望小売価格24,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (800 lm) (5.9W) (135.5 lm/W) ● (器具本体・NNL21319 11,700円(税抜)・ライトバー・NEL2008N LE9 12,300円(税抜)) ＜出力固定型＞ LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅110・長さ695・埋込穴190×639・埋込高95・重1.9kg 仕様 本体: 亜鉛鋼板 反射板: 銀板(高反射白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率95%) 適合方式: F2091319 400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。 電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。 ●水天井埋込専用 埋込XL209REN後継品 注1) 照度はできません。 注2) 本器具は、パナソニック製10シリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 注3) ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製10シリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注4) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。 注5) 一般室内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や飲食店などの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注6) LEDにはバラツキがあるため、同一一品商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。	 埋込XF219VEN E9 (100-242V) ●希望小売価格29,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1550 lm) (11.6W) (133.6 lm/W) ● (器具本体・NNL22130 12,700円(税抜)・ライトバー・NEL2108N LE9 16,300円(税抜)) ＜出力固定型＞ LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅220・長さ695・埋込穴300×639・埋込高100・重2.2kg 仕様 本体: 亜鉛鋼板 反射板: 銀板(高反射白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率95%) 適合方式: F2191319 400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。 電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。 ●水天井埋込専用 埋込XL219VEN後継品 注1) 照度はできません。 注2) 本器具は、パナソニック製10シリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 注3) ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製10シリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注4) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。 注5) 一般室内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や飲食店などの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注6) LEDにはバラツキがあるため、同一一品商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。														
D22+40		× 15	D41		× 29	D42		× 151	D42+40		× 57	D42a		× 12	E44		× 26			
 埋込XF219VEN E9 (100-242V) ●希望小売価格29,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1550 lm) (11.6W) (133.6 lm/W) ● (器具本体・NNL22130 12,700円(税抜)・ライトバー・NEL2108N LE9 16,300円(税抜)) ＜出力固定型＞ LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅220・長さ695・埋込穴300×639・埋込高100・重2.2kg 仕様 本体: 亜鉛鋼板 反射板: 銀板(高反射白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率95%) 適合方式: F2191319 400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。 電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。 ●水天井埋込専用 埋込XL219VEN後継品 注1) 照度はできません。 注2) 本器具は、パナソニック製10シリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 注3) ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製10シリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注4) リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。 注5) 一般室内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や飲食店などの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注6) LEDにはバラツキがあるため、同一一品商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。	 埋込XF429REN E9 (100-242V) ●希望小売価格31,800円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (5040 lm) (31.9W) (157.9 lm/W) ● (器具本体・NNL41319 12,000円(税抜)・ライトバー・NEL4208N LE9 19,800円(税抜)) ＜出力固定型＞ LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅270・長さ1274・埋込穴300×1257・埋込高95・重3.3kg 仕様 本体: 亜鉛鋼板 反射板: 銀板(高反射白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率95%) 制御方式: 赤外線遠隔(ワイズリモ) 専用コントローラ(別売) ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器N25000J 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XL429REN後継品 注1) 本器具は、パナソニック製10シリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 注2) ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製10シリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注3) LEDにはバラツキがあるため、同一一品商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。	 埋込XF459VEN E9 (100-242V) ●希望小売価格40,600円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (5040 lm) (32.5W) (155.0 lm/W) ● (器具本体・NNL41320 59,300円(税抜)・ライトバー・NEL4508N LE9 25,600円(税抜)) ＜出力固定型＞ LED内蔵・電源ユニット内蔵 非常時・本体組込LED点灯 電圧・ライバー点灯 幅230・長さ1274・埋込穴300×1257・埋込高100・重4.4kg 仕様 本体: 亜鉛鋼板 反射板: 銀板(高反射白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率95%) 制御方式: 赤外線遠隔(ワイズリモ) 専用コントローラ(別売) ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器N25000J 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XL459VEN後継品	 埋込XLG459VGN E9 (100-242V) ●希望小売価格84,900円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (5040 lm) (32.5W) (155.0 lm/W) ● (器具本体・NNL41320 59,300円(税抜)・ライトバー・NEL4508N LE9 25,600円(税抜)) ＜出力固定型＞ LED内蔵・電源ユニット内蔵 非常時・本体組込LED点灯 電圧・ライバー点灯 幅230・長さ1274・埋込穴300×1257・埋込高100・重4.4kg 仕様 本体: 亜鉛鋼板 反射板: 銀板(高反射白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率95%) 制御方式: 赤外線遠隔(ワイズリモ) 専用コントローラ(別売) ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器N25000J 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XL459VGN後継品	 埋込XLG459VGN E9 (100-242V) ●希望小売価格84,900円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (5040 lm) (32.5W) (155.0 lm/W) ● (器具本体・NNL41320 59,300円(税抜)・ライトバー・NEL4508N LE9 25,600円(税抜)) ＜出力固定型＞ LED内蔵・電源ユニット内蔵 非常時・本体組込LED点灯 電圧・ライバー点灯 幅230・長さ1274・埋込穴300×1257・埋込高100・重4.4kg 仕様 本体: 亜鉛鋼板 反射板: 銀板(高反射白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率95%) 制御方式: 赤外線遠隔(ワイズリモ) 専用コントローラ(別売) ウィズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器N25000J 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XL459VGN後継品	 NEL4500ENR09 (100-242V) ●希望小売価格27,600円(税抜) ● ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (5040 lm) (32.5W) (155.0 lm/W) ● (器具本体・NNL45030 59,300円(税抜)・ライトバー・NNL4505GN LE9 25,600円(税抜)) ＜出力固定型＞ LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅270・長さ1274・埋込穴300×1257・埋込高100・重4.4kg 仕様 本体: 亜鉛鋼板 反射板: 銀板(高反射白色粉体塗装) ライトバー(カバー): ポリカーボネート(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率95%) 適合方式: F4500ENR09 注1) ワイズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器と組み合わせで使用してください。 注2) ライトバーの単独使用はできません。必ずパナソニック製10シリーズ専用の器具本体と組み合わせで使用してください。 注3) LEDにはバラツキがあるため、同一一品商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。	 NNF45650J T9 (100-242V) ●希望小売価格205,900円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (8900 lm) (113W) (77.8 lm/W) ● <R25>100%連続運転可能 LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅2920・埋込穴口900・埋込高200・重19.1kg 仕様 本体: 亜鉛鋼板(ホワイト) 枠: 銀板(高反射白色粉体塗装) パネル: スチール(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率95%) 適合方式: F45650J ワイズリモ/高天井ひとセンサ付兼用送信器N25000J 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XL45650JL後継品 注1) 適合図表を必ずご確認ください。 注2) 一般室内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や飲食店などの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注3) LEDにはバラツキがあるため、同一一品商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 注4) LEDにはバラツキがあるため、同一一品商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。														

特注リニューアルプレート品番: FTE990SK

特注リニューアルプレート図番: 図面別途手配

既設穴寸法: 推定口1070

1Z		×	6	160		×	4	J21		×	9	L60		×	6	L250		×	6	RC1		×	2	SW1		×	9	SW2		×	24	
LED内蔵 明るさフリー ○LGC45832 (100V) 希望小売価格60,000円(税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 消費電力26W 入力電圧AC100V 約10畳 RaB3 RaB3 消費電力26W・入力電圧AC100V			LED内蔵 ダウンライト XND0690JLE19 (100-242V) 希望小売価格30,400円(税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (575 lm) (4.2W) (136.9 lm/W) ※ (本体・NKK28923A電源ユニット・NNK0601ON LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 ●アクリルカバー（乳白） ●木製（白木） ●光源寿命40000時間（光束維持率70%） リモコン（明暗6段階（全方向）・全灯・昼夜・電燈消滅）・壁スイッチ切替（昼夜→夜間照明）／リモコン（100％～5％調光、（昼光色→電燈色）調色・専用リモコン使用可能）※リモコン入付に付属品。明るさアップモード（約6200K、明るさ約120％）／明るさアップモード時：43.7W / 手回し型ですの色味・種類が多少異なることがあります。			LED内蔵 プルスイッチ ○LGB52095LE1 (100V) 希望小売価格15,700円(税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅117・長さ558・高47・重1.2kg ●アクリルカバー（乳白） ●メイプル化粧板（カークー） ●光源寿命40000時間（光束維持率70%） プルスイッチ付／コンセント付（1000Wまで）／20形直管蛍光灯1丁器具相当／壁面・棚下取付専用			LED電球 E17 下方向タイプ 小形電球60形相当 LDA7NHE17S6A1K オープン価格 昼白色相当 5000K 約140度			モールドライト XYG2102NLE9 (100-242V) 希望小売価格133,000円(税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (4100 lm) (50W) (82.0 lm/W) ※ (灯具・NYG2102N 104,000円(税別)+電源ユニット・NWY28548 LE9 29,000円(税別)) LED内蔵・電源ユニット別置（電源ユニットは希望小売価格に含まれています） 幅350・長さ350・高277・全高456・質量：灯具：6.3kg・電源ユニット：0.9kg 仕様：本体：アルミダイキャスト（オフブラック） 天板：鋼板（オフブラック） グローブ：アクリル 耐湿サージ：15kV（コモンモード） 落下防止フューザー付 耐風速40m/sec仕様（適合ボールとの組み合わせの場合） 保護等級：IP23（灯具のみ） 光源寿命60000時間（光束維持率95%）			モーライト NQ55000J 希望小売価格3,300円(税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 ワイズリモ/高天井用ひとセンサ付兼用途機器 幅52・径168・高さ32 仕様：単3マンガン乾電池×2本搭載 専用リモ/ダ回線（取付用本ネジ×2本付き） 対応機種：ワイズリモ/ライトバー：高天井用ひとセンサ付ライトバー（起動方式IC）			希望小売価格15,500円(税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 [天井取付]熱線センサ付自動スイッチ 〔観器〕8Aタイプ・広角検知形 （検知後連続動作時間約10秒〜30分可変形）			希望小売価格8,700円(税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。											

project	subject	date		No.		
藤島庁舎LED更新工事	照明器具一覧	2024.09.24	鶴岡市建設部建築課	LP8.1.17	SA20250527 藤島	【参考図】

f20a		×	2	f40		×	41	f40a		×	4	g100		×	20	I		×	1
 NNFB84605 ○希望小売価格43,500円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (6.6W) LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯 電球形点灯 埋込穴φ100・埋込高66・重0.3kg 仕様:本体:銅板 枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) レンズ:ガラス 電圧:AC/DC100V 埋込穴 φ150  FK80002 ◎希望小売価格8,100円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 非常用照明器具電源別置形専用リニューアル プレート埋込穴φ100(適応埋込穴φ150用) 幅口180・重0.5kg 仕様:枠:銅板(ホワイトつや消し仕上) 適応天井板厚:5~25mm 備考:適合器具:NNFB84605・NNFB87609 埋込穴 φ150				 NNFB84605 ○希望小売価格43,500円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (6.6W) LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯 電球形点灯 埋込穴φ100・埋込高66・重0.3kg 仕様:本体:銅板 枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) レンズ:ガラス 電圧:AC/DC100V 埋込穴 φ150  NNFB84605 ○希望小売価格43,500円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (6.6W) LED内蔵 非常時・非常灯用LED点灯 電球形点灯 埋込穴φ100・埋込高66・重0.3kg 仕様:本体:銅板 枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) レンズ:ガラス 電圧:AC/DC100V 埋込穴 φ150  FK80002 ◎希望小売価格8,100円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 非常用照明器具電源別置形専用リニューアル プレート埋込穴φ100(適応埋込穴φ150用) 幅口180・重0.5kg 仕様:枠:銅板(ホワイトつや消し仕上) 適応天井板厚:5~25mm 備考:適合器具:NNFB84605・NNFB87609 埋込穴 φ150				 ダウンライト XND1061AN:LE9(100-242V) ○希望小売価格29,700円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (880lm)(7.6W)(115.7lm/W)Ⓔ (本体・NDK24620A+電源ユニット・NNK10001N:LE9) LED内蔵・電源ユニット内蔵 埋込穴φ150・埋込高100・重0.9kg 仕様:反射板(上部):プラスチック(ホワイト) 反射板(下部):アルミダイカスト(シルバーメタリック つや消し仕上) 枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率95%) 埋込穴 φ150  NNN80005K ○希望小売価格5,900円(税抜)Ⓔ ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 リニューアルプレートφ150(埋込穴φ175用) 埋込穴φ175・重0.4kg 仕様:枠:銅板				 LED内蔵 ○LGW85066LE1(100V) 希望小売価格15,900円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 消費電力6.2W 入力電流0.11A LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅φ220・高86・重0.7kg ●アクリルカバー(乳白) ●光源寿命40000時間(光束維持率70%) 60形電球1灯器具相当／壁面・天井面取付専用／ 一般住宅用(業務用浴場使用不可) 防湿型・防塵型 ネジ込み方式 60形電球相当							

B41	× 1	C41	× 2	H	× 2	T	× 3	K1	× 4	B4	× 1								
 直付XF420KEN・E9 (100-242V) 電球色 (5000K) Ra83 ○希望小売価格 23,800円 (税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (2450 lm) (16. 3W) (150. 3 lm/W) ● (器具本体・NW・X4151J) 4,000円 (税別)・ライトバー・NL4200N・E9 19,800円 (税別)・<出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・高1225・高10・重2.1kg 仕様 本体・銅板 (白色粉体塗装) ライトバー (カバー)・ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間4000時間 (光束維持率95%) 備考 適合ガード (別売)・F441534 600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。 直付XL420A29印係品 注1 本器具は、バネソニック製10シリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 ライトバーの単独使用禁止およびバネソニック製10シリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注1 リニューアルの場合、現場の用ボルトの長さをご確認をお願いします。 注1 一般室内用器具です。屋外環境 (軒下など半屋外を含む) や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注1 LEDにはバラックがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設設置書 LSS9-4-23  直付XF420AEN・E9 (100-242V) 電球色 (5000K) Ra83 ○希望小売価格 23,250円 (税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (2500 lm) (16. 3W) (153. 3 lm/W) ● (器具本体・NW・X4151J) 4,450円 (税別)・ライトバー・NL4200N・E9 19,800円 (税別)・<出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・高1250・高10・重2.1kg 仕様 本体・銅板 (白色粉体塗装) ライトバー (カバー)・ポリカーボネート (乳白) 光束維持時間4000時間 (光束維持率95%) 備考 適合ガード (別売)・F441534 600ピッチ・800ピッチのボルトに対応します。 直付XL420A29印係品 注1 本器具は、バネソニック製10シリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 ライトバーの単独使用禁止およびバネソニック製10シリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注1 リニューアルの場合、現場の用ボルトの長さをご確認をお願いします。 注1 一般室内用器具です。屋外環境 (軒下など半屋外を含む) や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注1 LEDにはバラックがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設設置書 LSS9-4-23  LED電球 ○LGW40114 (100V) 電球色 (2700K) Ra80 希望小売価格 32,500円 (税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。入力電流0.185A 消費電力10.7W LED電球ハイビーム電球タイプ 10.7W1灯 (E26) (電球色) 灯具部幅φ150・長177・出しろ222・重1.2kg ●アルミダイカスト (オフブラック) ●ランプ寿命40000時間 (光束維持率70%) 照射方向可動型 / 可動範囲上下80度 / 回転方向330度 / 壁面・天井面取付専用 / 150形ハイビーム電球1灯器具相当 / LED電球専用商品 ●調光操作不可 ●写真方向以外取り付け不可 固有エネルギー消費効率93.4 lm/W (1000 lm・10.7W) LED可能 調光不可 LED可能 調光不可  NYM20221・LR9 (100-242V) 電球色 (5000K) Ra70 ○希望小売価格 151,800円 (税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (16000 lm) (83. 6W) (191. 3 lm/W) ● <約5〜100%連続調光型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 重2.1kg 仕様 本体・アルミ パネル・ポリカーボネート (透明) アーム・亜鉛鋼板 落下防止ワイヤー付 光束維持時間5000時間 (光束維持率85%) 備考 適合下面ガード (別売)・NYK00118 適合拡散パネル (別売)・NYK00111 適合拡散パネル付下面ガード (別売)・NYK00118 適合側面ガード (別売)・NYK00114 適合チェン系具 (別売)・NYK00110 適合取付金具 (別売)・NYV28448K・NYV28608 適合調光器 (別売)・ライトマース・ジャーネ・M228861K + M2.10161・M228474 + M2.10161 信号機式ライコンM221526・M221516・M221506・M221505・M21502 広角タイプ 直付型 片側30度までの傾斜天井に取付可能 NYM20221は2灯商品 注1 器具の取付周囲温度が20〜40℃でご使用ください。 オプションの有無により一時的に使用可能温度は変わりますので、商品仕様図をご確認ください。 注1 一時的に60℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による光束維持時間の低下や光束低下の原因となりますので、ご注意ください。 注1 60℃以上では使用できません。100Vで使用時は50℃以上では使用できません。 注1 LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。 注1 LEDにはバラックがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。  LED電球 ○LGW85014SF (100V) 電球色 (2700K) Ra80 希望小売価格 14,400円 (税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。入力電流0.075A 消費電力4.3W LED電球小形電球タイプ4.3W1灯 (E17) (電球色) 幅116・高116・出しろ171・重1.0kg ●ガラスカバー (乳白) ●プラスチック (シルバー・グレー・メタリック) ●ランプ寿命40000時間 (光束維持率70%) 塩害地向け仕様 / カバーキャッチ付 / 壁面・天井面取付専用 / 40形電球1灯器具相当 / 一般住宅用 (業務用浴場使用不可) / LED電球専用商品 ●調光操作不可 固有エネルギー消費効率71.8 lm/W (309 lm・4.3W) LED可能 調光不可  NYM20221・LR9 (100-242V) 電球色 (5000K) Ra70 ○希望小売価格 151,800円 (税別) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (16000 lm) (83. 6W) (191. 3 lm/W) ● <約5〜100%連続調光型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 重2.1kg 仕様 本体・アルミ パネル・ポリカーボネート (透明) アーム・亜鉛鋼板 落下防止ワイヤー付 光束維持時間5000時間 (光束維持率85%) 備考 適合下面ガード (別売)・NYK00118 適合拡散パネル (別売)・NYK00111 適合拡散パネル付下面ガード (別売)・NYK00118 適合側面ガード (別売)・NYK00114 適合チェン系具 (別売)・NYK00110 適合取付金具 (別売)・NYV28448K・NYV28608 適合調光器 (別売)・ライトマース・ジャーネ・M228861K + M2.10161・M228474 + M2.10161 信号機式ライコンM221526・M221516・M221506・M221505・M21502 広角タイプ 直付型 片側30度までの傾斜天井に取付可能 NYM20221は2灯商品 注1 器具の取付周囲温度が20〜40℃でご使用ください。 オプションの有無により一時的に使用可能温度は変わりますので、商品仕様図をご確認ください。 注1 一時的に60℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による光束維持時間の低下や光束低下の原因となりますので、ご注意ください。 注1 60℃以上では使用できません。100Vで使用時は50℃以上では使用できません。 注1 LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。 注1 LEDにはバラックがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。																			

男子休憩室	
A41a	1
I24	2
I60	2
f20a	1
f40a	1

保健室	
C21	1
D42	1
D42+40	1
湯沸 (1)	1
C41	1
J21	1

相談室 (1)	
D42+40	1

耐火庫 (1)	
A41	2

市民福祉課・会計課分室	
D42	24
D42+40	6

103会議室	
e13	1

耐火庫 (2)	
A41	2

104会議室	
e13	2

No. 3 階段	
C22B	1
H22B	1

女子休憩室	
A41a	2
I24	2
I60	2
f20a	1
f40a	1

女子トイレ	
D41	2
F21wp	2
SW1	1
SW2	3

男子トイレ	
D41	2
F21wp	2
SW1	1
SW2	3

廊下 (4)	
D22	2
D22+40	3

廊下 (1)	
D42	19
D42+40	6
b60	2

湯沸 (3)	
C41	1
J21	1


102会議室	
e9	1
e13	1

耐火金庫	
A41	1

相談室 3	
e13	2

No. 3 階段前廊下	
D22	1
D22+40	2

階段下倉庫	
A21	1

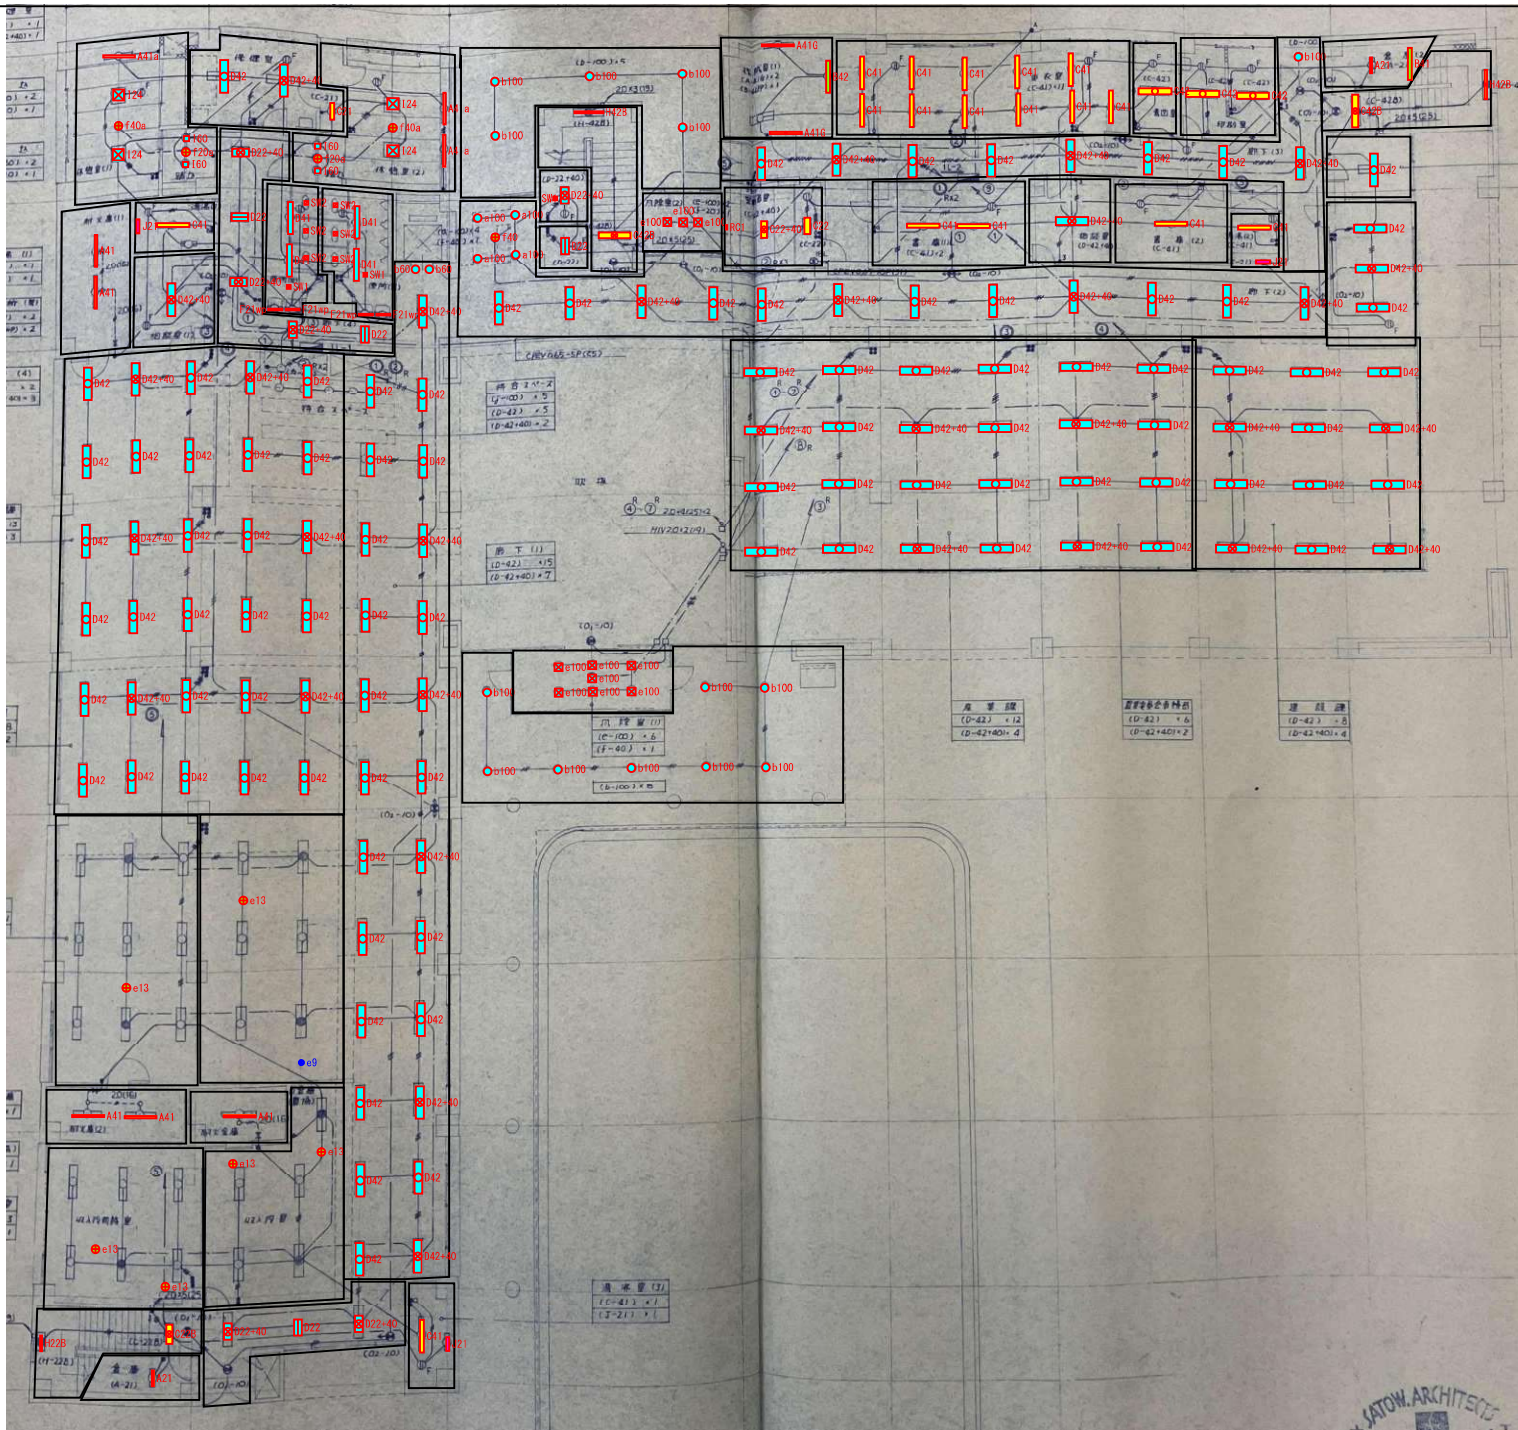

ポーチ裏口	
b100	5

多目的トイレ	
D22+40	1
SW1	1

警備室	
C22	1
C22+40	1
RC1	1

更衣室	
C41	11

書庫 (2)	
C41	1

青図室	
C42	1

廊下 (3)	
D42	5
D42+40	3
b100	1

倉庫 (2)	
A21	1
B41	1

厚生事務室	
D42	1

藤島福祉センター	
D42	19
D42+40	5

風除室	
e100	7

玄関ポーチ	
b100	8

風除室 (2)	
e100	3

No. 1 階段室	
C42B	1
H42B	1

機械室 (1)	
A41G	2
B42	1

書庫 (1)	
C41	2

相談室 (2)	
D42+40	1

浄書・印刷室	
C42	2

湯沸 (2)	
C41	1
J21	1

物入	
D22	1

No. 2 階段	
H42B	1
C42B	1

会議室 101	
D42	2
D42+40	1

産業建設課	
D42	8
D42+40	4

廊下 (2)	
D42	8
D42+40	4
a100	4
f40	1

男子トイレ	
D41	2
F21wp	2
SW1	1
SW2	3

No. 1 階段	
H42B	1
C42B	1

女子トイレ	
D41	2
F21wp	3
SW1	1
SW2	4

ロビー・廊下	
a100	26
f40	9

湯沸 (4)	
C21	1
J21	1

トイレ前	
D22	1

会議室 201	
D42	4
D42+40	2

機械室 (3)	
A41G	2
B41	1

行政資料室	
C41	8

総務企画課	
D42	22
D42+40	5
RC1	1

電算室	
D42	3
D42+40	1

市民談話室	
E44	4
b60	2
f40	2

庁議室	
D42a	6
f40	2

洗面	
C22	1
F21wp	1


支所長室	
E44	2
b60	10
f40	1

耐火庫 (3)	
A41	1

放送室	
D42+40	1

No. 3 階段	
H22B	1
C22B	1

交換機室	
D42+40	1
D42	11
D42+40	6
b60	2

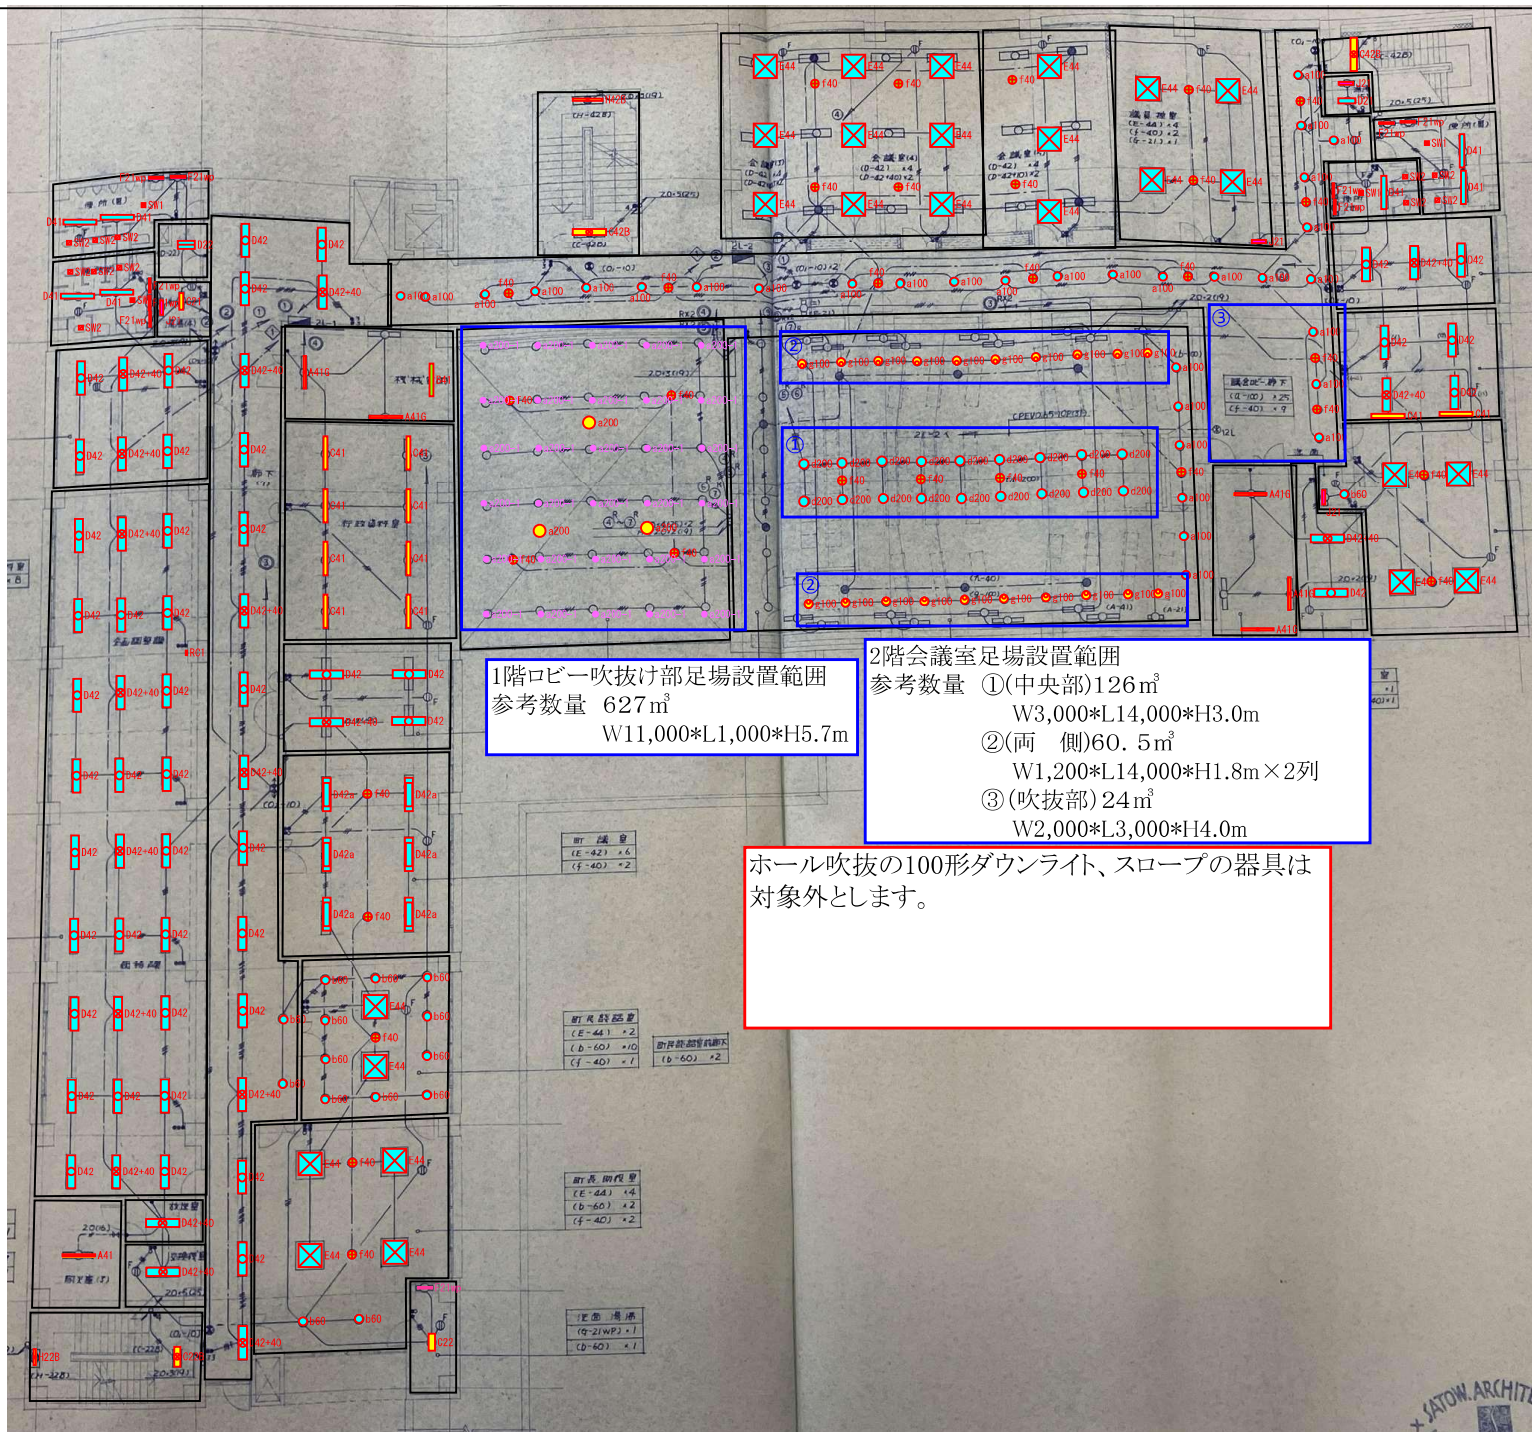

1階ロビー吹抜け部足場設置範囲
参考数量 627㎡
W11,000*L1,000*H5.7m

2階会議室足場設置範囲
参考数量 ①(中央部)126㎡
W3,000*L14,000*H3.0m
②(両側)60.5㎡
W1,200*L14,000*H1.8m×2列
③(吹抜部)24㎡
W2,000*L3,000*H4.0m

ホール吹抜の100形ダウンライト、スロープの器具は対象外とします。

会議室 202・203	
E44	9
f40	4

控室	
E44	4
J21	1
f40	2

会議室 204	
E44	3
f40	2

湯沸 (5)	
D21	1
J21	1

女子トイレ	
D41	2
F21wp	1
SW1	1
SW2	2

男子トイレ	
D41	2
F21wp	2
SW1	1
SW2	2

農業委員会事務局	
D42	2
D42+40	1

農業委員会事務局長室	
C41	2
D42	3
D42+40	1

相談室 (2)	
D42	1
D42+40	1

農業委員会会長室	
E44	4
J21	1
b60	1
f40	2

機械室 (2)	
A41G	3

会議室 205	
a100	6
d200	18
g100	20
f40	5

ホール吹抜	
a200	3
f40	4
a200-1	30

No. 2 階段	
C42B	1

男子トイレ	
D41	2
F21wp	2
SW1	1
SW2	3

女子トイレ	
D41	2
F21wp	3
SW1	1
SW2	4

会議室 301	
D42	9
D42+40	3

和会議室	
A41a	2
T24	2
e125	2
f40a	2

書庫 (3)	
C41	7

機械室 (5)	
A41G	2

No. 3 階段	
C22B	1

トイレ前	
D22	1

湯沸 (6)	
C21	1
J21	1

教育委員会室	
D42	9
D42+40	3

教育長執務室	
f40	1


大会議室 302	
C42	8
f40	2

大会議室 303	
C42	8
f40	2

大会議室 304	
C42	8
f40	2

廊下 (A)	
D22	9
D22+40	6

倉庫 (3)	
C41	2

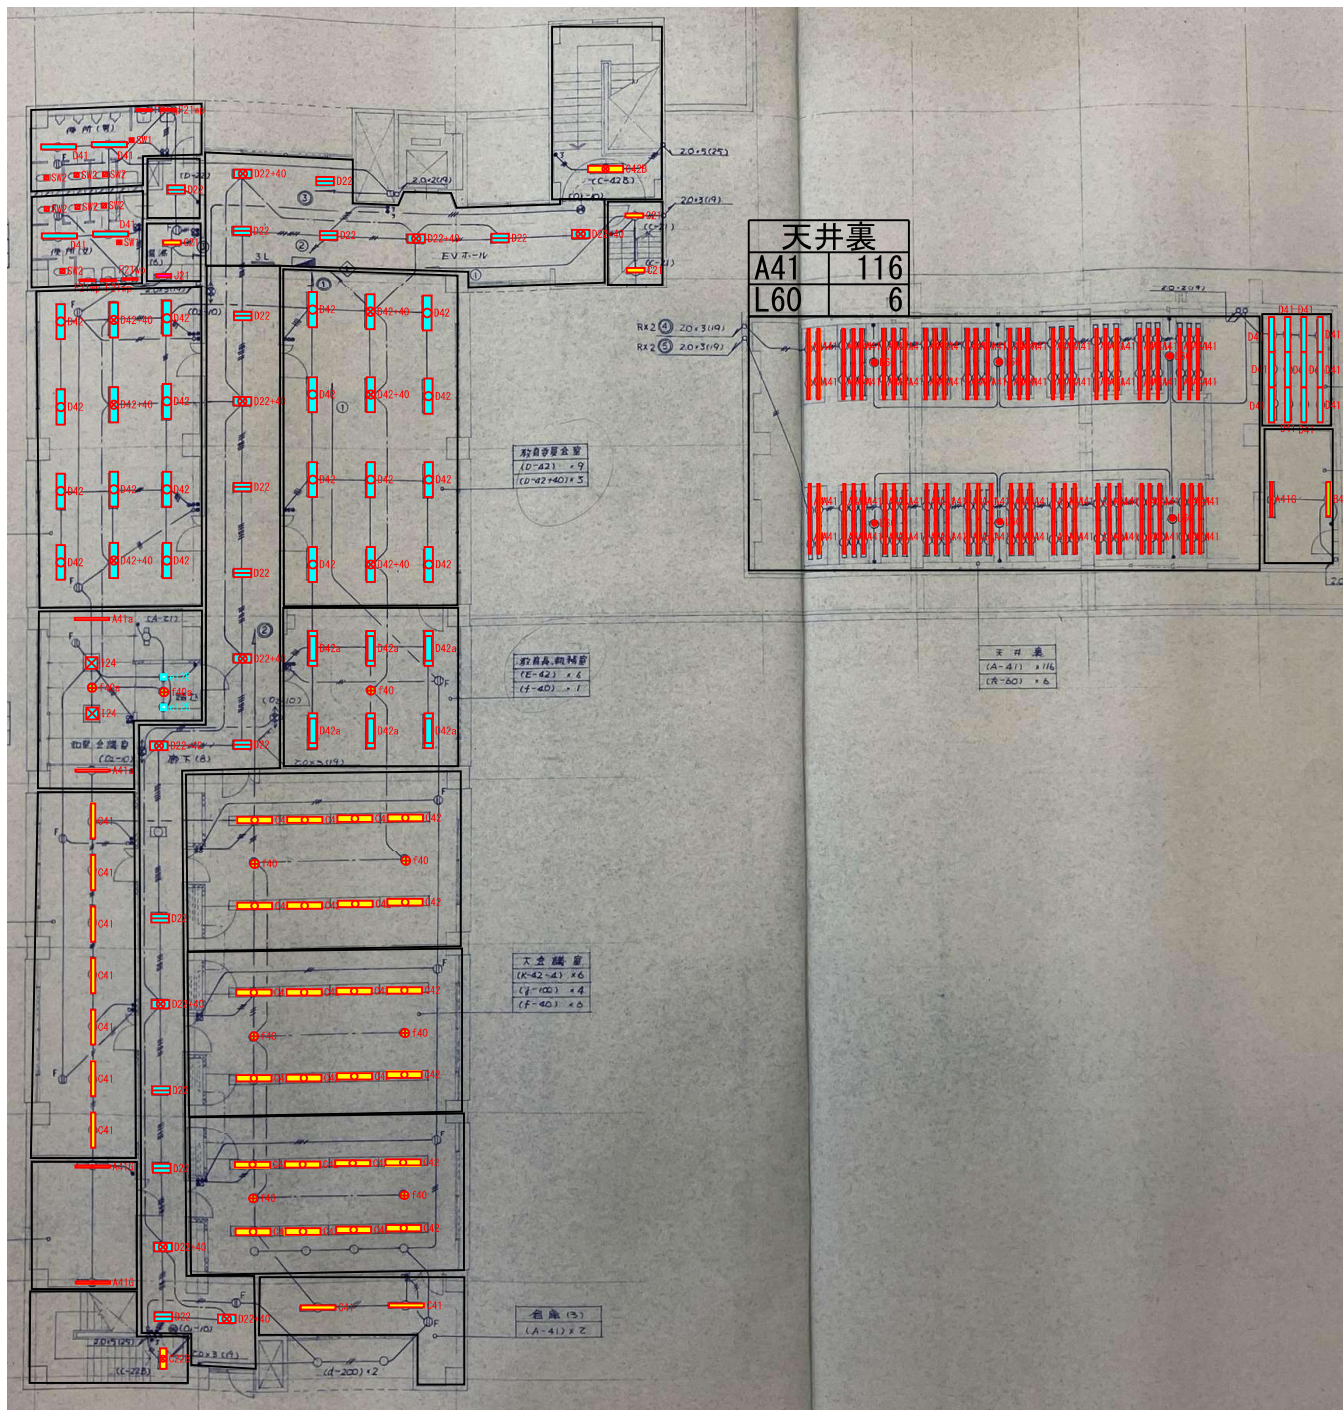


No. 1 階段	
C42B	1

塔屋階段	
C21	2

E V ホール	
D22	3
D22+40	3


天井裏	
D41	12

機械室 (4)	
A41G	1
B41	1

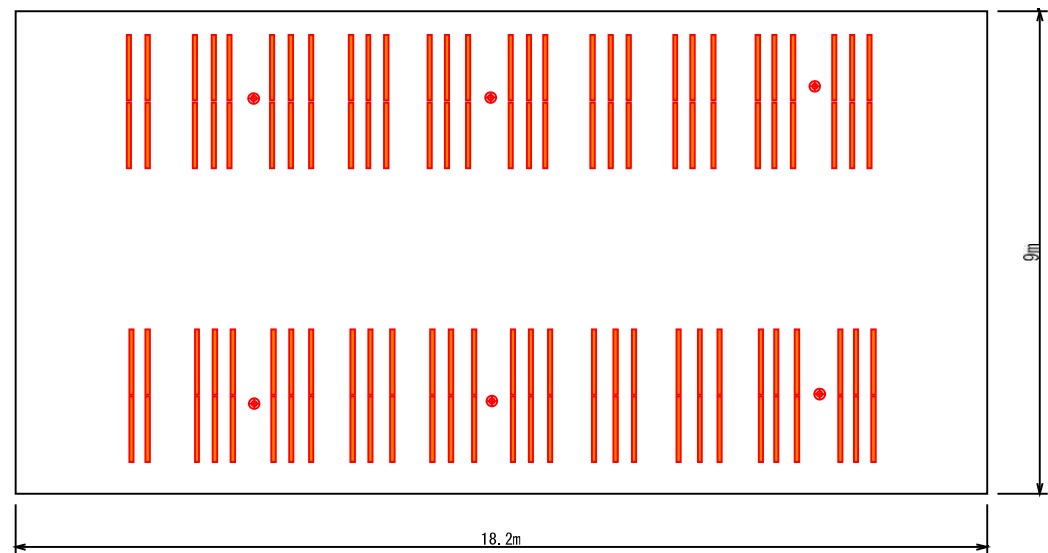

		
器具品番	【A41】 XFX420NEN-LE9	【L60】 LDA7NHE17S6A1K
器具種類	iD 直付iスタイル	
ランプ	LED5000_85_2500	
全光束	2,500 lm	0 lm
保守率	0.81	1
器具コード	K0192447	
取付高さ	2.8 m	2.8 m
取付台数	116 台	6 台

エリア
平均照度
最小照度
最大照度
最小／平均
最小／最大

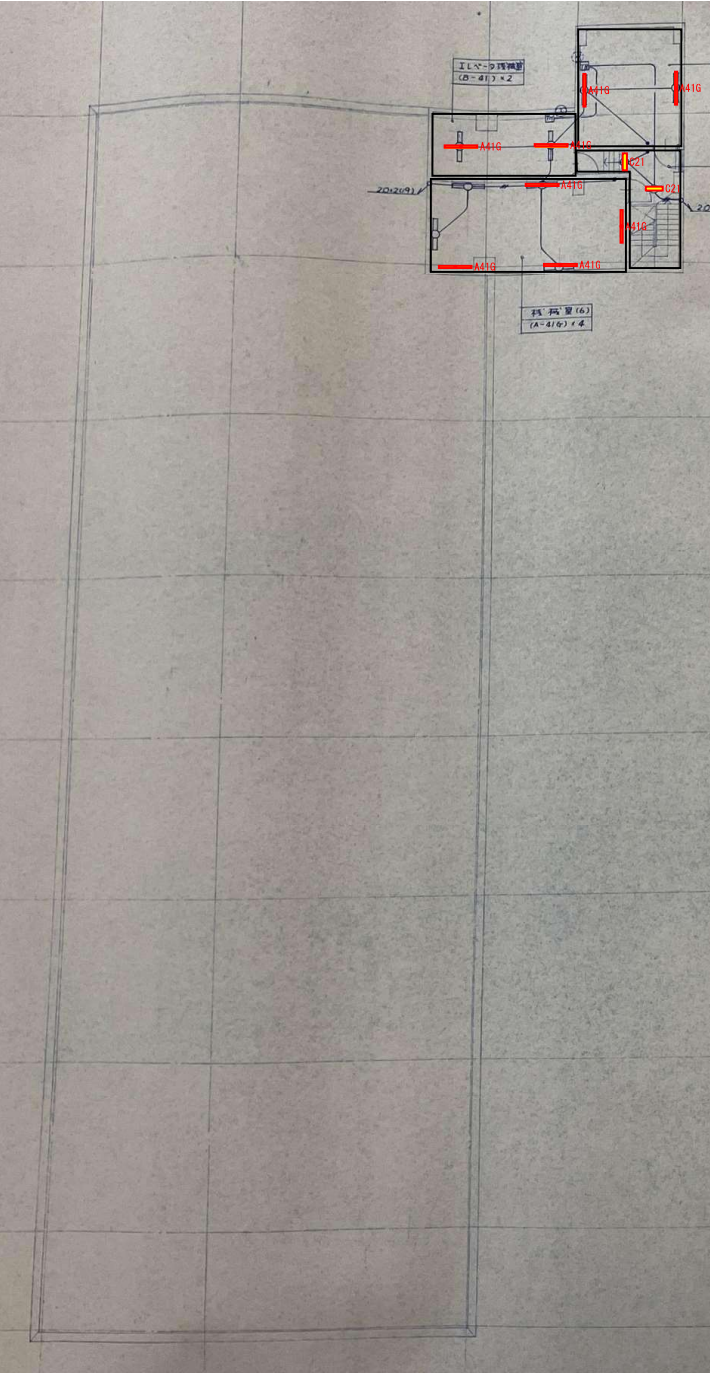


E V 機械室	
A41G	2

高架水槽室	
A41G	2

機械室 (6)	
A41G	4

No. 1 階段	
C21	2

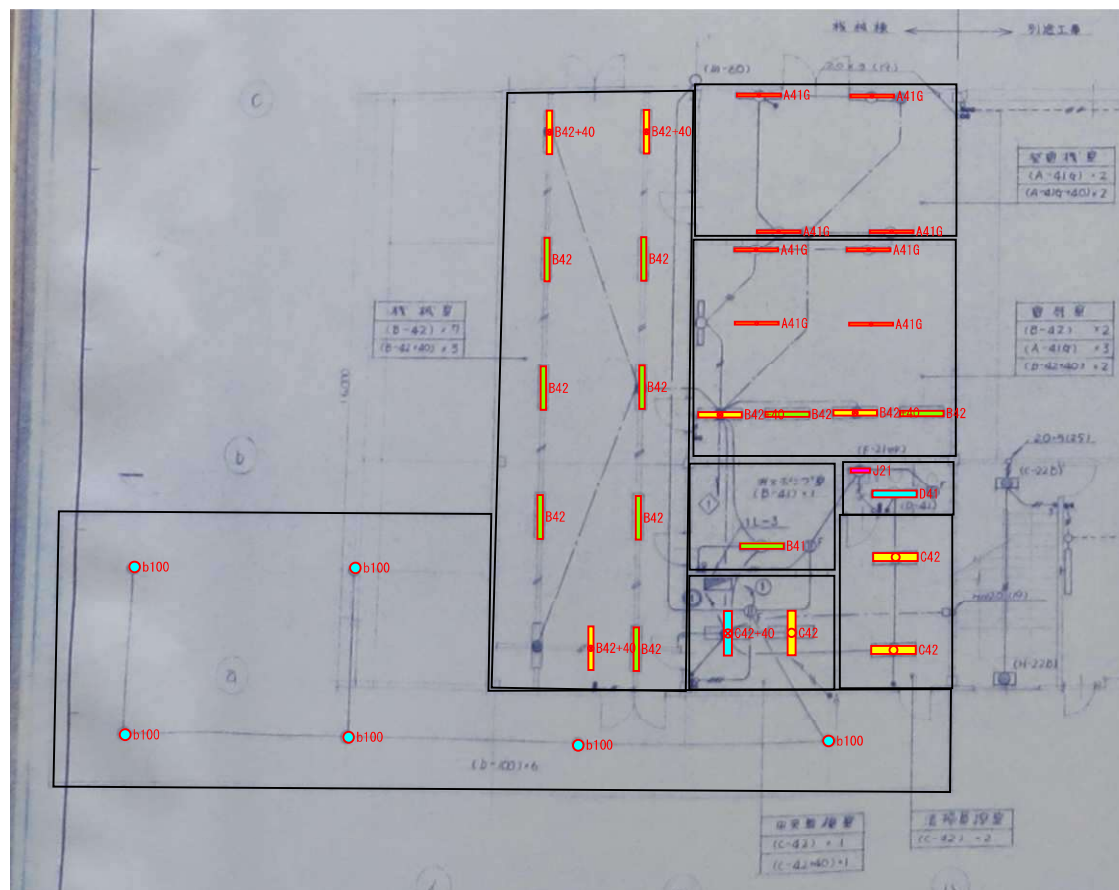

発電設備室	
A41G	4

機械室	
B42	7
B42+40	3

変電設備室	
B42	2
B42+40	2
A41G	4

消火ポンプ室	
B41	1

トイレ	
D41	1
J21	1

中央監視室	
C42	1
C42+40	1

清掃員控室	
C42	2

アーケード	
b100	6

土木資材庫	
C42	2

非常用ボリタンク庫	
C41	1


水道資材庫	
C42	1

トイレ	
D22	1

廊下	
C22+40	2

物置	
C21	1

アーケード	
G	1

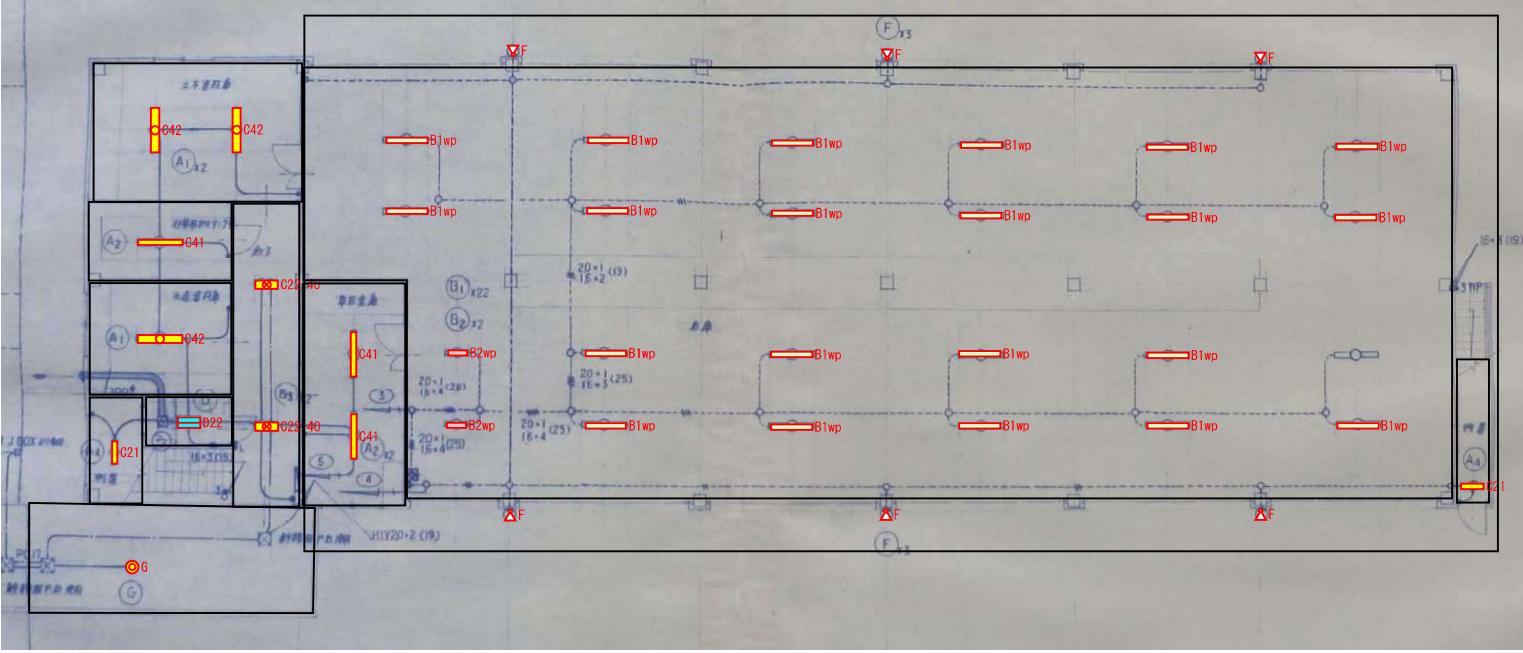

車用倉庫	
C41	2

車庫	
B1wp	21
B2wp	2

外壁	
F	6


外階段下物置	
C21	1

休憩室		
C		4
b		1

書庫室		
C41		8

書庫室		
C41		24

書庫室		
C41		16

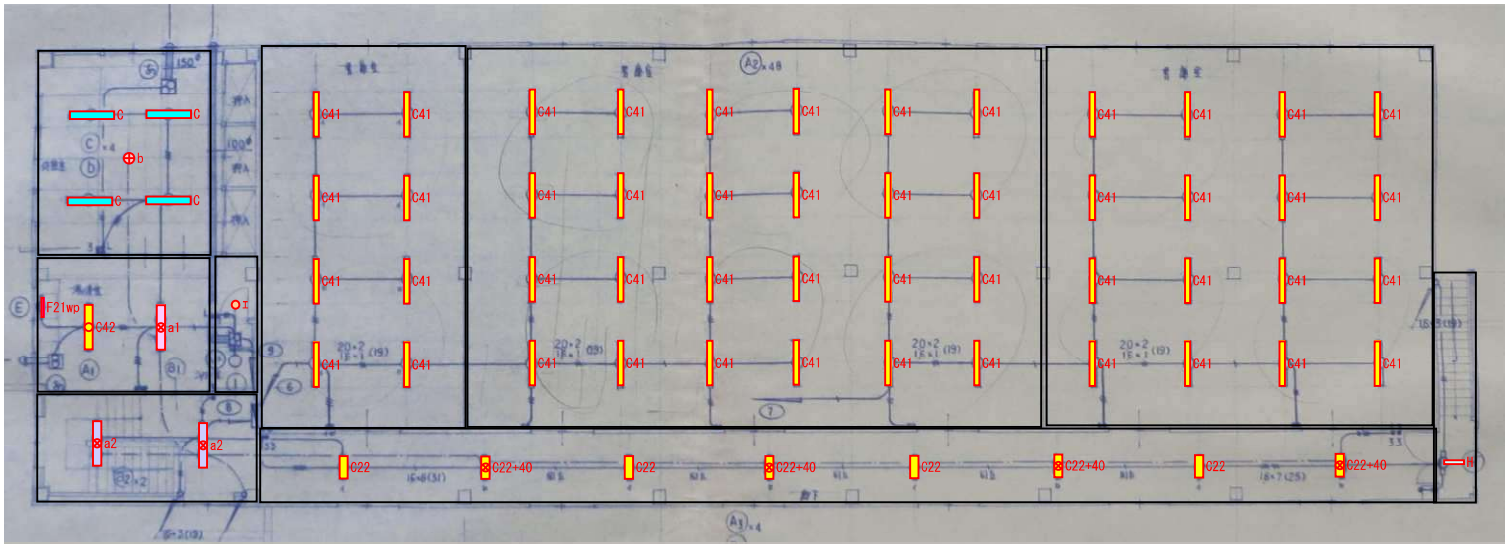


湯沸室		
C42		1
F21wp		1
a1		1

シャワー室		
I		1

外階段		
H		1

階段		
a2		2

廊下		
C22		4
C22+40		4

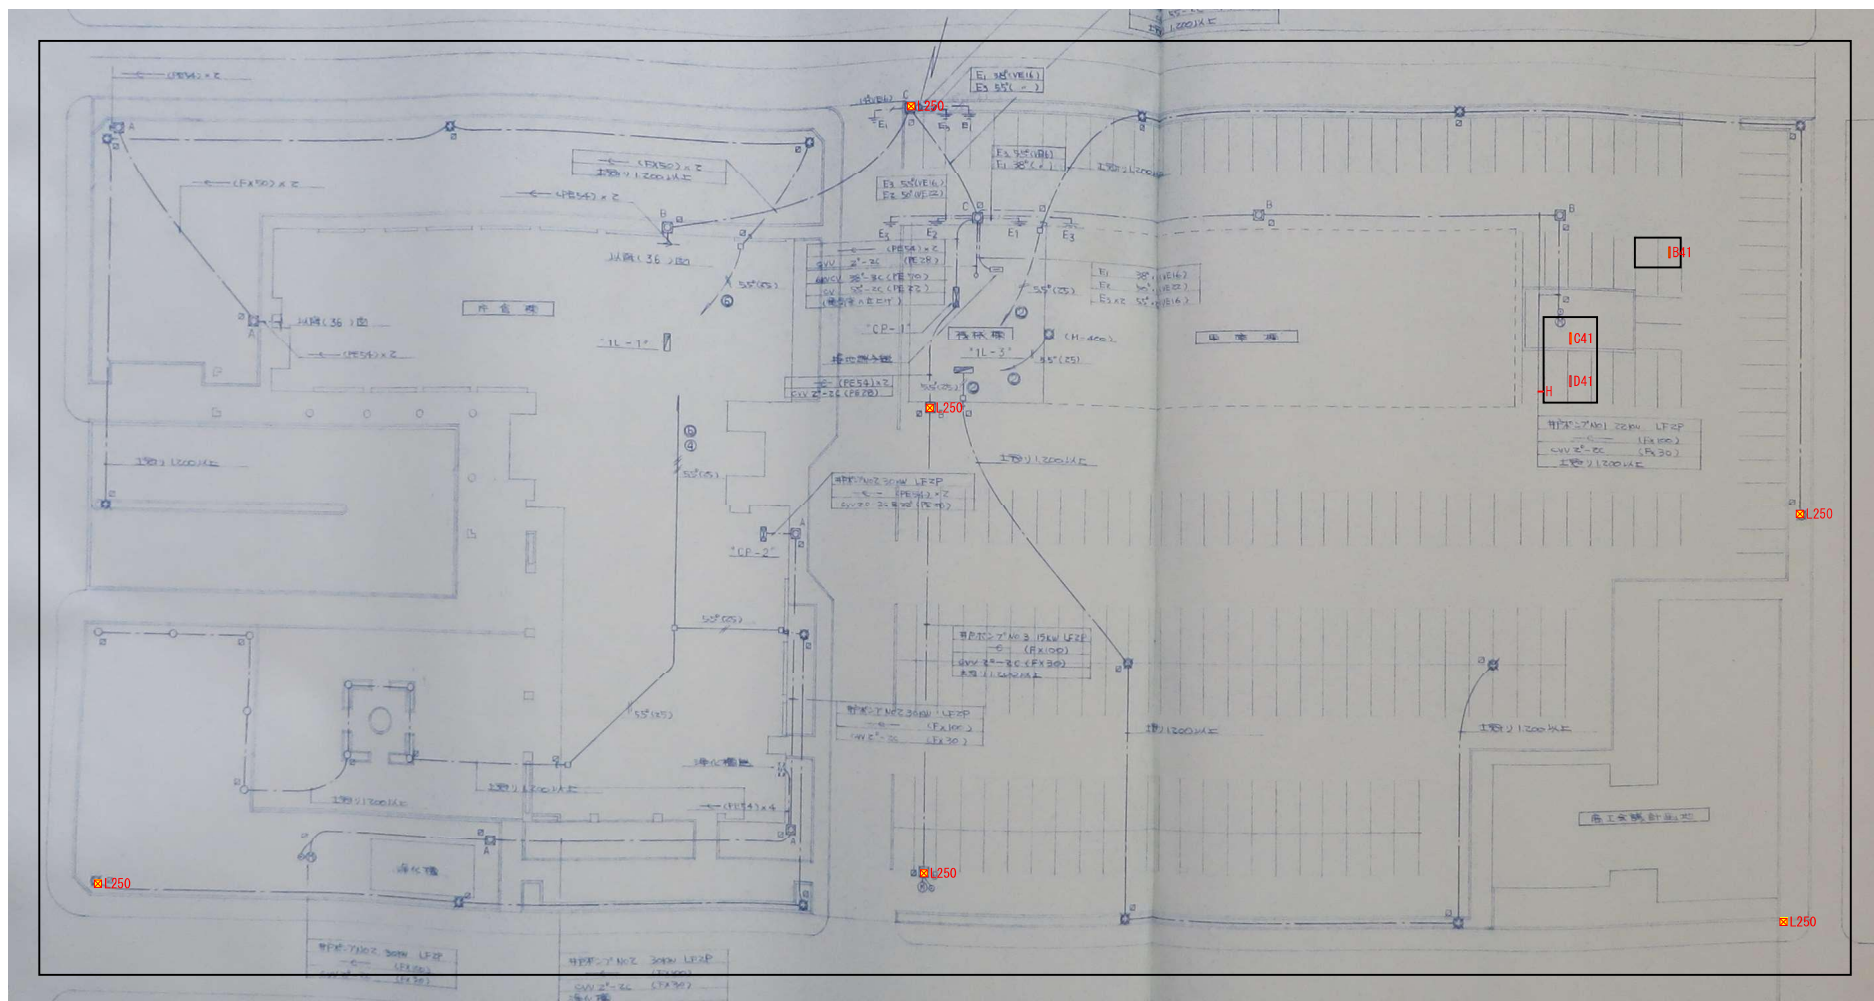

外灯	
L250	6

車庫棟 (増設)	
C41	1
D41	1
H	1

ゴミ置場	
B41	1