

記 者 発 表

# 山形県内東北地方整備局関係

## 平成25年度事業概要

記者発表先：山形県政記者クラブ、米沢記者倶楽部、新庄新聞放送記者会  
酒田記者クラブ、鶴岡記者会、山形建設業界専門紙

平成25年5月16日

国土交通省 東北地方整備局  
山形県内の4事務所

# 目 次

1. 山形県内平成25年度当初予算のポイント	・・・	1
2. 山形県内事業費総括表	・・・・・・・・・・・・・・・・	1
3. 山形県の主要事業一覧	・・・・・・・・・・・・・・・・	2
4. 平成25年度の道路調査の見通しについて	・・・	4
5. 山形河川国道事務所関係	・・・・・・・・・・・・・・・・	5
6. 酒田河川国道事務所関係	・・・・・・・・・・・・・・・・	17
7. 新庄河川事務所関係	・・・・・・・・・・・・・・・・	25
8. 酒田港湾事務所関係	・・・・・・・・・・・・・・・・	35

※なお、各事業に対する質問は、担当事務所の問い合わせ先（各事務所資料に記載）へお願いいたします。

## 1. 山形県内平成25年度当初予算のポイント

○ 国民の命と暮らしを守る防災・減災、老朽化対策を実施します。

- ・ 道路、河川管理施設等の総点検と老朽化対策等の推進
- ・ 過去の災害経験を踏まえた水害・土砂災害対策等の実施

○ 経済再生のための地域活性化の取組を推進します。

## 2. 山形県内事業費総括表

(単位：百万円)

区分	平成25年度 当初予算 (A)	平成24年度 当初予算 (B)	増減 (A－B)	倍率 (A／B)
河川事業	3,361	3,304	57	1.02
道路事業	29,162	27,943	1,219	1.04
砂防事業	3,685	3,412	273	1.08
港湾事業	2,180	1,792	388	1.22
合計	38,388	36,451	1,937	1.05

※本総括表は、県内4事務所（山形河川国道、酒田河川国道、新庄河川、酒田港湾）の各事業費の合計を計上したものです。

※事務所毎の事業費につきましては、5ページ以降の各事務所の事業概要に掲載しております。

※業務取扱費を除く金額（工事関係費）を記載しております。

### 【山形県の主要事業一覧】

事業区分	事業名	市町村名	完成・供用 目標年度	H25事業費 (百万円)	H25進捗状況	H25事業内容	担当事業所
河川	最上川上流 大旦川排水機場特定構造物改築事業 <small>もがみがわ おおだんかわ</small>	村山市	H26	834	継続	機電設備製作・据付、吐出函渠工	山形河川国道事務所
	最上川上流(須川) 河川改修事業(須川地区) <small>もがみがわ すかわ</small>	山形市	H20年代	292	継続	築堤護岸、橋梁下部工	
	最上川上流 河北町かわまちづくり <small>もがみがわ かほくちよう</small>	西村山郡 河北町 <small>にしむらやま かほくちよう</small>	H25	26	完成	管理用通路	
	最上川上流 須川かわまちづくり <small>もがみがわ すかわ</small>	山形市	H20年代	106	継続	管理用通路、堤防階段、腹付盛土、高水敷整正	
	最上川上流 長井地区かわまちづくり <small>もがみがわ ながい</small>	長井市	H20年代	8	継続	堤防階段、腹付盛土	
	最上川下流 清川地区かわまちづくり <small>もがみがわ きよかわ</small>	東田川郡 庄内町 <small>ひがしがわ しょうないまち</small>	H20年代	73	継続	管理用通路	
	赤川 河川改修事業(中流部地区) <small>あかがわ ちゅうりゅうぶ</small>	東田川郡 三川町 <small>ひがしがわ みかわまち</small>	H20年代	537	継続	河道掘削、用地補償	
	赤川 自然再生 <small>あかがわ</small>	鶴岡市	H25	83	完成	淵の再生	
	最上川中流消流雪用水導入事業(岩ヶ袋地区) <small>もがみがわ いわがふくろ</small>	北村山郡 大石田町 <small>きたむらやま おおいしだまち</small>	H20年代	126	継続	導水路、用地補償	新庄河川事務所
河川(砂防)	月山地区地すべり対策事業 <small>がっさん</small>	鶴岡市 <small>つるおか</small>	H30年代	875	継続	集水井工	新庄河川国道事務所
	最上川水系砂防事業 東大沢砂防堰堤 <small>もがみがわすいけい ひがしおおさわ</small>	東田川郡 庄内町 <small>ひがしがわ しょうないまち</small>	H20年代	314	継続	砂防堰堤	
	最上川水系砂防事業 鍋嶽沢砂防堰堤 <small>もがみがわすいけい なべたけさわ</small>	最上郡 戸沢村 <small>もがみ とさわむら</small>	H20年代	98	継続	砂防堰堤	
	最上川水系砂防事業 横道沢第5砂防堰堤 <small>もがみがわすいけい よこみちさわ</small>	最上郡 大蔵村 <small>もがみ おおくらむら</small>	H20年代	161	継続	砂防堰堤	
	最上川水系砂防事業 肘折山腹工 <small>もがみがわすいけい ひじりさんぶくこう</small>	最上郡 大蔵村 <small>もがみ おおくらむら</small>	H20年代	182	継続	斜面对策工	
	最上川水系砂防事業 見附砂防堰堤 <small>もがみがわすいけい みつけ</small>	西村山郡 西川町 <small>にしむらやま しかわまち</small>	H20年代	90	継続	砂防堰堤	
	最上川水系砂防事業 見附第2砂防堰堤 <small>もがみがわすいけい みつけだい</small>	西村山郡 西川町 <small>にしむらやま しかわまち</small>	H20年代	32	継続	砂防堰堤	
	最上川水系砂防事業 東ノ沢砂防堰堤群 <small>もがみがわすいけい ひがしのさわ</small>	西村山郡 西川町 <small>にしむらやま しかわまち</small>	H20年代	98	継続	砂防堰堤	
	最上川水系砂防事業 朽ノ木沢砂防堰堤 <small>もがみがわすいけい くのきさわ</small>	最上郡 真室川町 <small>もがみ まむろがわまち</small>	H20年代	122	継続	砂防堰堤	
	最上川水系火山砂防事業 濁沢第7砂防堰堤 <small>もがみがわすいけいあざん にじくさわ</small>	東田川郡 庄内町 <small>ひがしがわ しょうないまち</small>	H20年代	269	継続	砂防堰堤	
	最上川水系火山砂防事業 濁沢第8砂防堰堤 <small>もがみがわすいけいあざん にじくさわ</small>	東田川郡 庄内町 <small>ひがしがわ しょうないまち</small>	H20年代	301	継続	砂防堰堤	
	赤川水系砂防事業 東大鳥川砂防堰堤 <small>あかがわすいけい ひがしおおとりがわ</small>	鶴岡市	H20年代	182	継続	砂防堰堤	
	赤川水系砂防事業 早田川第1砂防堰堤 <small>あかがわすいけい わきだがわだい1</small>	鶴岡市	H20年代	91	継続	砂防堰堤	
	赤川水系火山砂防事業 岩菅沢砂防堰堤群 <small>あかがわすいけいあざん いわすげさわ</small>	鶴岡市	H20年代	42	継続	砂防堰堤	

事業区分	事業名	市町村名	完成・供用 目標年度	H25事業費 (百万円)	H25進捗状況	H25事業内容	担当事業所
道路	東北中央自動車道 福島～米沢	福島市(福島県) ～米沢市	H29全線	2,075	継続	調査設計、改良・ トンネル工事	山形 河川 国道 事務所
	東北中央自動車道 米沢～米沢北	米沢市	—	3,900	継続	調査設計、用地補償、 改良・橋梁工事	
	東北中央自動車道 東根～尾花沢	東根市～ 尾花沢市	—	8,300	継続	調査設計、用地補償、 改良・橋梁工事	
	国道13号 尾花沢新庄道路	尾花沢市 ～新庄市	H27全線	1,500	継続	調査設計、改良・ 橋梁工事	
	国道13号 泉田道路	新庄市	—	600	継続	調査設計、用地補償	
	国道47号 新庄古口道路	新庄市～ 最上郡戸沢村	H27部分	1,744	継続	調査設計、用地補償、 改良・橋梁工事	
	国道47号 高屋道路	最上郡戸沢村	—	450	継続	調査設計、用地補償、 改良工事	
	国道113号 梨郷道路	長井市～南陽市	—	350	継続	調査設計、用地補償、 改良工事	
	国道13号 上山バイパス	南陽市～ 山形市	H25 (ICアクセス)	149	完成 (ICアクセス)	調査設計、舗装工事	
	国道13号 大野目交差点改良	山形市	H26全線	95	継続	調査設計、改良工事	
	国道112号 霞城改良	山形市	H25部分	1,400	一部供用	調査設計、用地補償、 改良・舗装工事	
	国道13号 山形13号交差点改良等(南成沢交差点改良外)	山形市外	—	81	新規	調査設計等	
	国道47号 山形47号交差点改良等(向町歩道整備)	最上郡最上町	H25	21	供用	歩道整備 延長0.8km 改良・舗装工事	
	国道47号 山形47号交差点改良等(豊田交差点改良)	最上郡 最上町	—	30	新規	調査設計	
	国道48号 山形48号交差点改良等(新田歩道整備)	東根市	—	30	新規	調査設計	
	国道112号 山形112号交差点改良等(桜田東歩道整備)	山形市	—	30	新規	調査設計	
	国道112号 山形112号交差点改良等 (元木一丁目交差点改良)	山形市	—	189	継続	調査設計、用地補償	
	国道112号 山形112号電線共同溝(飯田西地区)	山形市	H26	143	継続	本体工事	
	日本海沿岸東北自動車道 酒田みなと～遊佐	酒田市～ 飽海郡遊佐町	—	2,000	継続	調査設計、用地補償、 改良・橋梁工事	
国道7号 遊佐象潟道路	飽海郡遊佐町～ にかほ市(秋田県)	—	100	新規	測量、地質調査		
国道7号 朝日温海道路	村上市(新潟県)～ 鶴岡市	—	100 (東北20)	新規	測量、地質調査		
国道47号 余目酒田道路	東田川郡庄内町 ～酒田市	H26部分 H29全線	3,300	継続	調査設計、用地補償、 改良・橋梁工事		
国道7号 山形7号交差点改良等(大広交差点改良)	鶴岡市	H25	213	供用	交差点改良 調査設計、用地補償、改良・ 舗装工事		
国道7号 山形7号交差点改良等(水沢交差点改良)	鶴岡市	—	39	新規	調査設計		
港湾	酒田港 外港地区 国際物流ターミナル整備事業	酒田市	H31	1,204	継続	泊地浚渫、上部工	港湾

## 平成25年度の道路調査の見通しについて

個別路線の事業化に向け、ルート・構造検討に係る調査等を進めます。

主な調査箇所は、下記の通りです。

### 【主な調査箇所】


概略ルート・構造の検討  
(計画段階評価を進めるための調査)

山形県・秋田県 東北中央自動車道  
しょうわ かねやま のぞき かみいんない しもいんない おがち  
 昭和～金山、及位～上院内、下院内～雄勝こまち

福島県・茨城県 国道6号 勿来バイパス  
なこそ

その他の未整備区間についても、当該地域の交通状況、社会経済状況や道路網の課題等を調査し、優先区間の検討や地域の道路網の中での必要性・整備効果の整理等を進めることとしています。

また、渋滞や交通安全など、地域における道路交通に関する課題、サービスレベルを把握するためのデータ収集・分析等を行うとともに、路線の必要性、緊急性、妥当性に関する基礎的な調査を実施します。

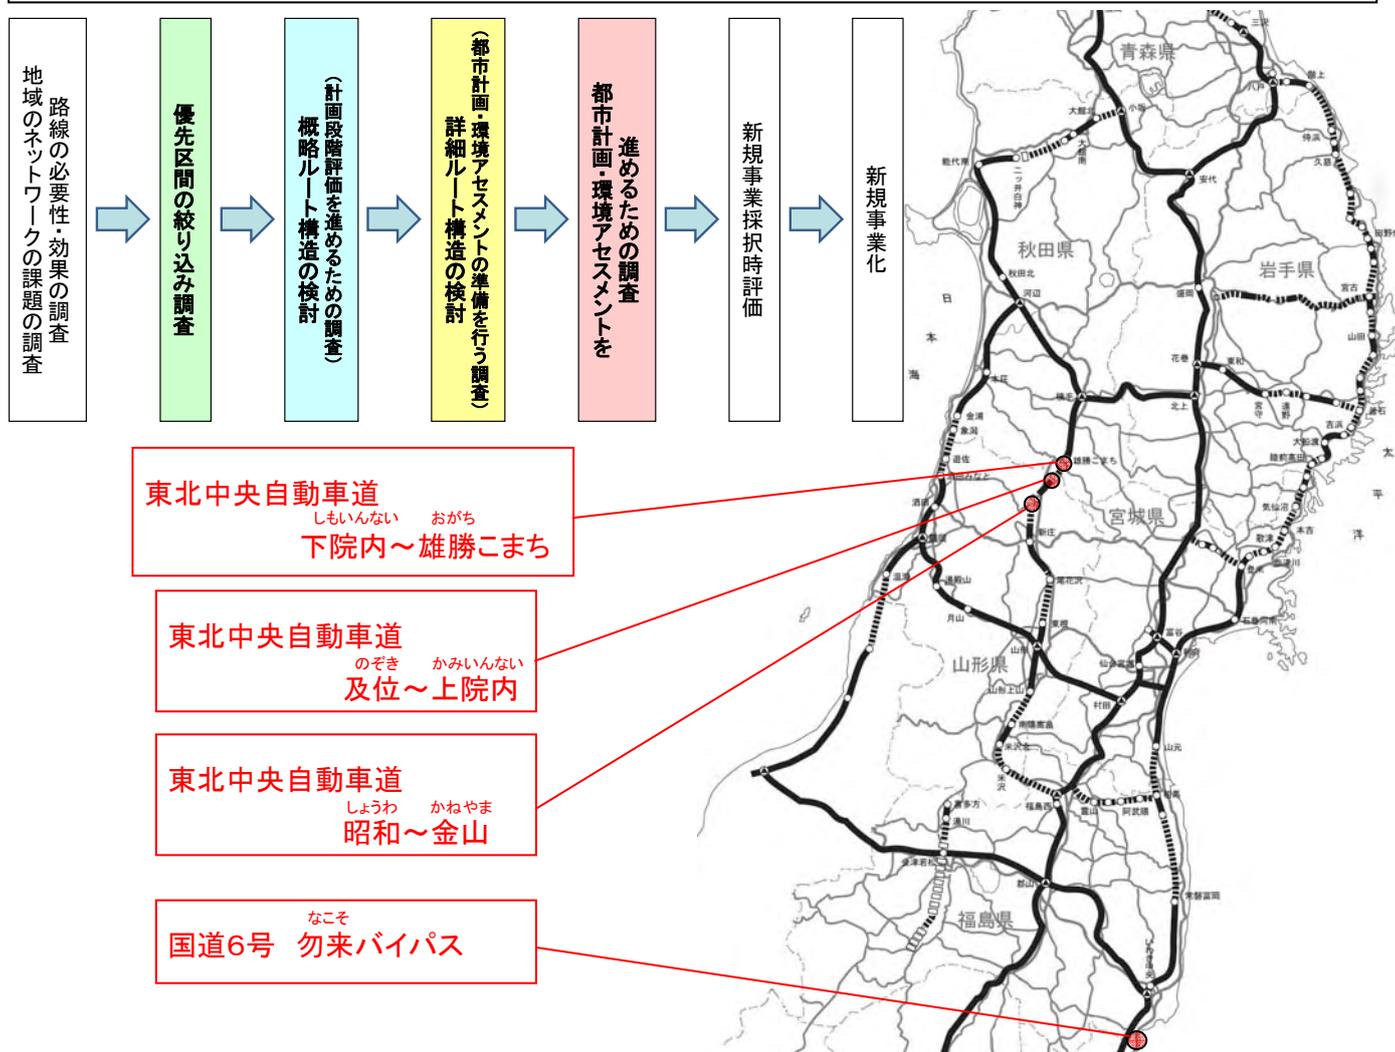

平成25年度

山形河川国道事務所事業概要

平成25年5月16日

国土交通省 東北地方整備局  
山形河川国道事務所

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局 山形河川国道事務所

河川関係：副所長(河川担当)木村<sup>きむら</sup> 伸一<sup>しんいち</sup>(内線204)  
道路関係：副所長(道路担当)伊藤<sup>いとう</sup> 啓一<sup>けいち</sup>(内線205)

〒990-9580 山形市成沢西四丁目3番55号  
TEL(023)688-8421(代)

## 1. 平成25年度の予算概要

(百万円)

区分	平成25年度 当初予算 (A)	平成24年度 当初予算 (B)	増減 (A-B)	倍率 (A/B)
河川事業	1,741	1,610	131	1.08
道路事業	22,465	22,496	△31	1.00
合計	24,206	24,106	100	1.00

※業務取扱費を除く金額（工事関係費）を記載しております。

## 2. 平成25年度の全体概要

- 山形河川国道事務所では、一級河川最上川及び一般国道5路線の整備や管理を通じて、県内の産業振興に欠かせない交通基盤の構築、県民生活の安全・安心の確保に取り組めます。
- 平成25年度の総工事関係費（業務取扱費は除く）は、約240億円で、うち河川事業の工事関係費は約17億円、道路事業の工事関係費は約223億円です。
- 河川事業では、安全で安心できる地域づくりのため、次の事業等を推進します。
  - ・ 最上川上流 もおだんがわ 大旦川排水機場特定構造物改築事業 むらやま（村山市）【継続】
  - ・ 最上川上流 もがみがわ（須川）河川改修事業 すがわ（須川地区）やまがた（山形市）【継続】
  - ・ 最上川上流 もがみがわ 河北町かわまちづくり にしむらやま（西村山郡河北町）かほくちよう【完成】
- 道路事業では、安全で円滑な交通を確保するため、次の事業等を推進します。
  - ・ 東北中央自動車道 よねざわ 米沢～米沢北 よねざわ（米沢市）よねざわ【継続】
  - ・ 東北中央自動車道 ひがしね 東根～尾花沢 おばなざわ（東根市～尾花沢市）ひがしね おばなざわ【継続】
  - ・ 国道13号 いすみた 泉田道路 しんじよう（新庄市）しんじよう【継続】
  - ・ 国道47号 たかや 高屋道路 もがみ（最上郡戸沢村）とざわ【継続】
  - ・ 国道113号 りんごう 梨郷道路 ながい（長井市～南陽市）なんよう【継続】
  - ・ 国道112号 かじよう 霞城改良 やまがた（山形市）やまがた【一部供用】
  - ・ 国道112号 山形112号交差点改良等 さくらだひがし（桜田東歩道整備）やまがた（山形市）【新規】
  - ・ 国道113号 山形113号交差点改良等 りんごう（梨郷歩道整備）なんよう（南陽市）なんよう【継続】


### 3. 主要事業箇所別調書

#### 山形河川国道事務所における事業一覧

事業区分	事業名(市町村名)	H25工事関係費 (百万円)	H25 進捗 状況	完成・開通 目標年度	H25事業内容	資料
【河川】	最上川上流 大巨川排水機場特定構造物改築事業(村山市)	834	継続	H26	機電設備製作・据付、吐出渠工	P9
	最上川上流(須川) 河川改修事業(須川地区)(山形市)	292	継続	H20年代	築堤護岸、橋梁下部工	P9
	最上川上流 河北町かわまちづくり(西村山郡河北町)	26	完成	H25	管理用通路	P10
	最上川上流 須川かわまちづくり(山形市)	106	継続	H20年代	管理用通路、堤防階段、腹付盛土、高水敷整正	
	最上川上流 長井地区かわまちづくり(長井市)	8	継続	H20年代	堤防階段、腹付盛土	
【道路】	東北中央自動車道 福島～米沢(福島市(福島県)～米沢市)	2,075	継続	H29全線	調査設計、改良・トンネル工事	
	東北中央自動車道 米沢～米沢北(米沢市)	3,900	継続	—	調査設計、用地補償、改良・橋梁工事	P11
	東北中央自動車道 東根～尾花沢(東根市～尾花沢市)	8,300	継続	—	調査設計、用地補償、改良・橋梁工事	P11
	国道13号 尾花沢新庄道路(尾花沢市～新庄市)	1,500	継続	H27全線	調査設計、改良・橋梁工事	
	国道13号 泉田道路(新庄市)	600	継続	—	調査設計、用地補償	P12
	国道47号 新庄古口道路(新庄市～最上郡戸沢村)	1,744	継続	H27部分	調査設計、用地補償、改良・橋梁工事	
	国道47号 高屋道路(最上郡戸沢村)	450	継続	—	調査設計、用地補償、改良工事	P12
	国道113号 梨郷道路(長井市～南陽市)	350	継続	—	調査設計、用地補償、改良工事	P13
	国道13号 上山バイパス(南陽市～山形市)	149	完成	H25完成 (IC7アクセス)	調査設計、舗装工事	
	国道13号 大野自交差点改良(山形市)	95	継続	H26全線	調査設計、改良工事	
	国道112号 霞城改良(山形市)	1,400	一部 供用	H25部分	調査設計、用地補償、改良・舗装工事	P13
	国道13号 山形13号交差点改良等(糠野目歩道整備・高島町)	30	新規	—	調査設計	
	国道13号 山形13号交差点改良等(栲塚歩道整備・南陽市)	66	継続	—	調査設計、用地補償	
	国道13号 山形13号交差点改良等(南成沢交差点改良・山形市)	51	新規	—	用地補償、改良・舗装工事	
	国道13号 山形13号交差点改良等(五日町事故対策・新庄市)	6	継続	H26	改良・舗装工事	
	国道13号 山形13号交差点改良等(泉田交差点改良・新庄市)	36	継続	H26	改良・舗装工事	
	国道47号 山形47号交差点改良等(向町歩道整備・最上町)	21	完成	H25	改良・舗装工事	
	国道47号 山形47号交差点改良等(若宮歩道整備・最上町)	6	完成	H25	改良・舗装工事	
	国道47号 山形47号交差点改良等(元畑歩道整備・新庄市)	81	完成	H25	用地補償、改良・舗装工事	
	国道47号 山形47号交差点改良等(豊田交差点改良・最上町)	30	新規	—	調査設計	
	国道48号 山形48号交差点改良等(新田歩道整備・東根市)	30	新規	—	調査設計	
	国道112号 山形112号交差点改良等(飯田西交差点改良・山形市)	306	完成	H25	用地補償、改良・舗装工事	
	国道112号 山形112号交差点改良等(桜田東歩道整備・山形市)	30	新規	—	調査設計	P14
	国道112号 山形112号交差点改良等(元木一丁目交差点改良・山形市)	189	継続	—	調査設計、用地補償	
	国道112号 山形112号交差点改良等(下条歩道整備・山形市)	150	継続	—	調査設計、用地補償	
	国道112号 山形112号交差点改良等(白岩歩道整備・寒河江市)	81	完成	H25	用地補償、改良・舗装工事	
	国道113号 山形113号交差点改良等(手ノ子歩道整備・飯豊町)	18	完成	H25	改良・舗装工事	
	国道113号 山形113号交差点改良等(梨郷歩道整備・南陽市)	60	継続	H26	用地補償、改良・舗装工事	P14
	国道112号 山形112号電線共同溝(飯田西地区・山形市)	143	継続	H26	本体工事	

※業務取扱費を除く金額(工事関係費)を記載。


## 4. 主要事業位置図

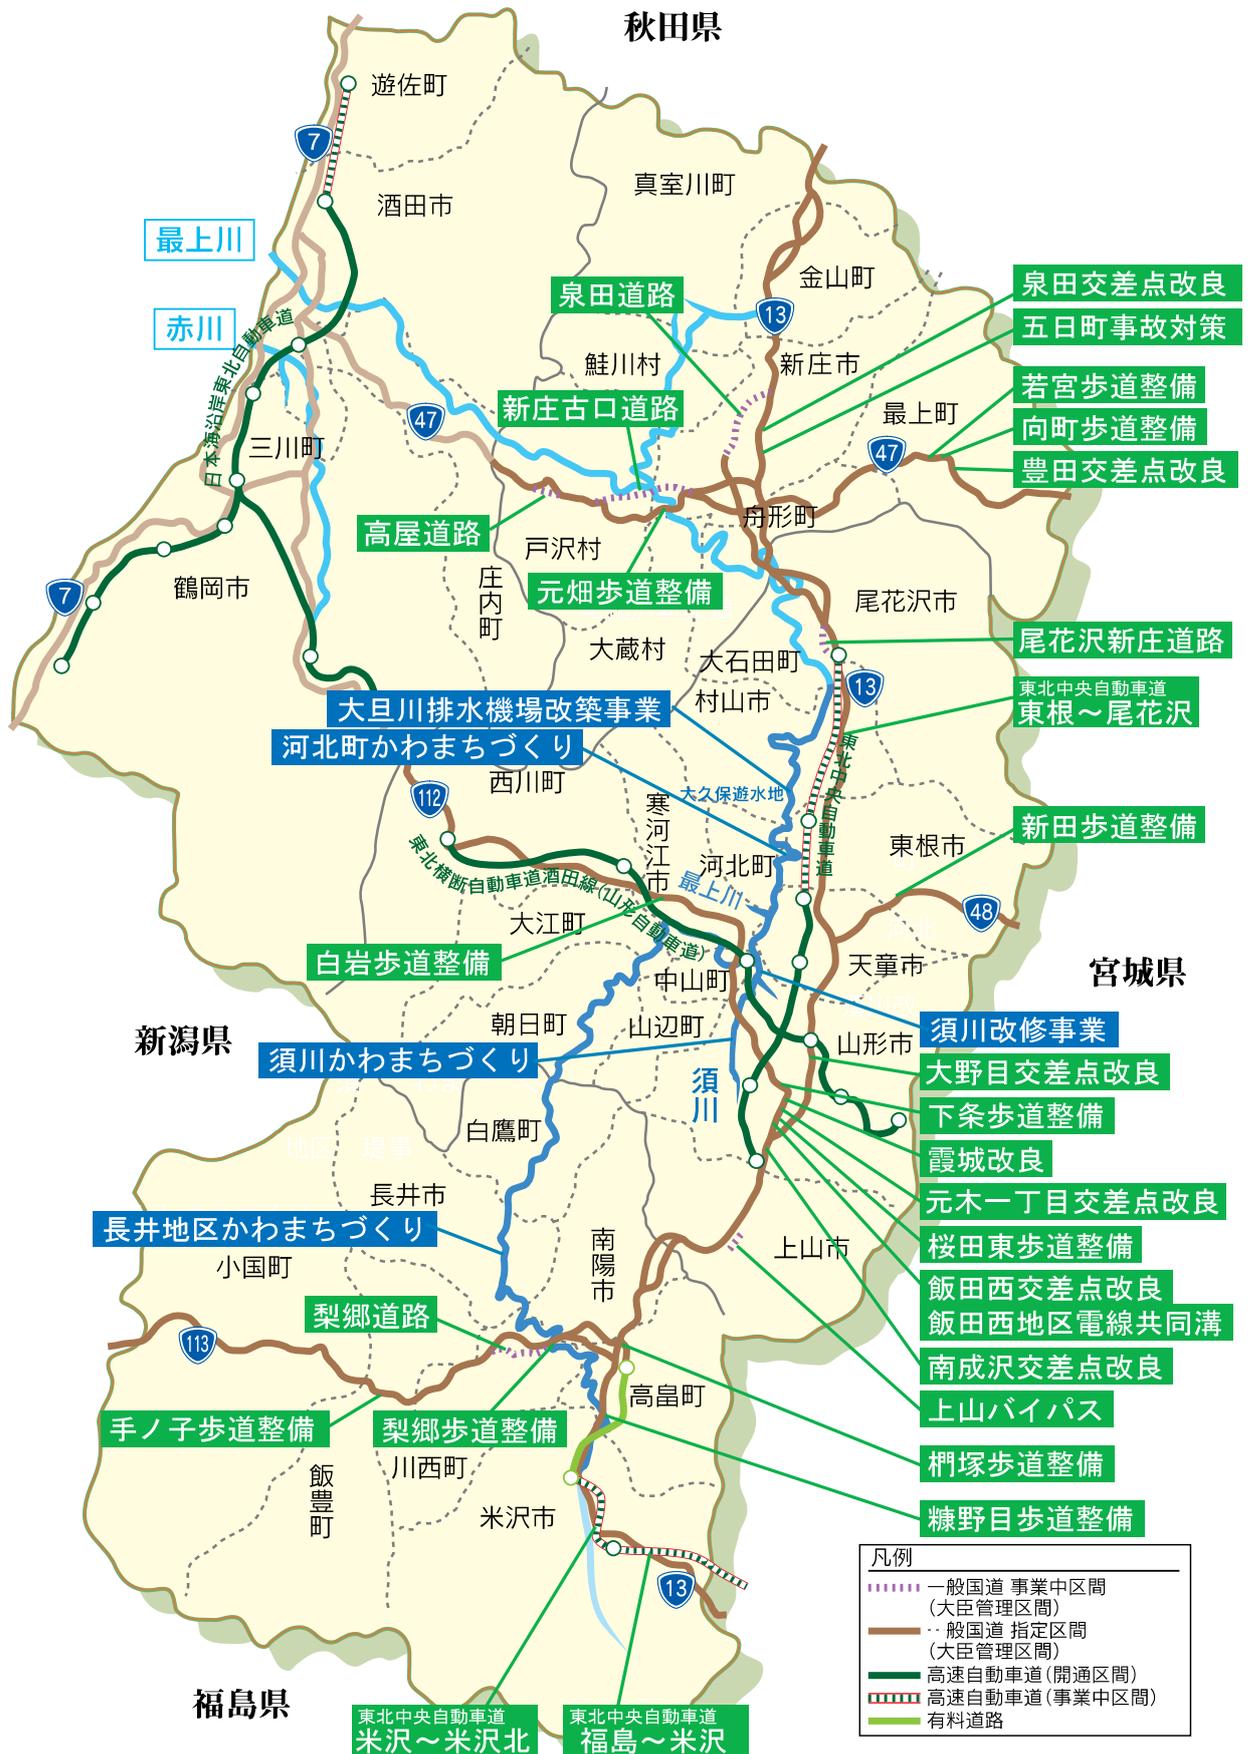

※事業名は、主要事業箇所別調書を参照

もがみがわ すかわ		すかわ	
<b>最上川上流(須川) 河川改修事業 (須川地区)</b>		<b>H25:292百万円</b>	
継続	山形県山形市	河川	直轄

都市化の著しい支川須川の氾濫域には、山形市・天童市・中山町・山辺町の市街地を抱え人口資産が集中。直轄管理区間において洪水流下を阻害している飯塚橋の架替により、川幅を広くすることで、洪水被害の軽減を図ります。平成25年度は橋梁下部工工事を実施します。

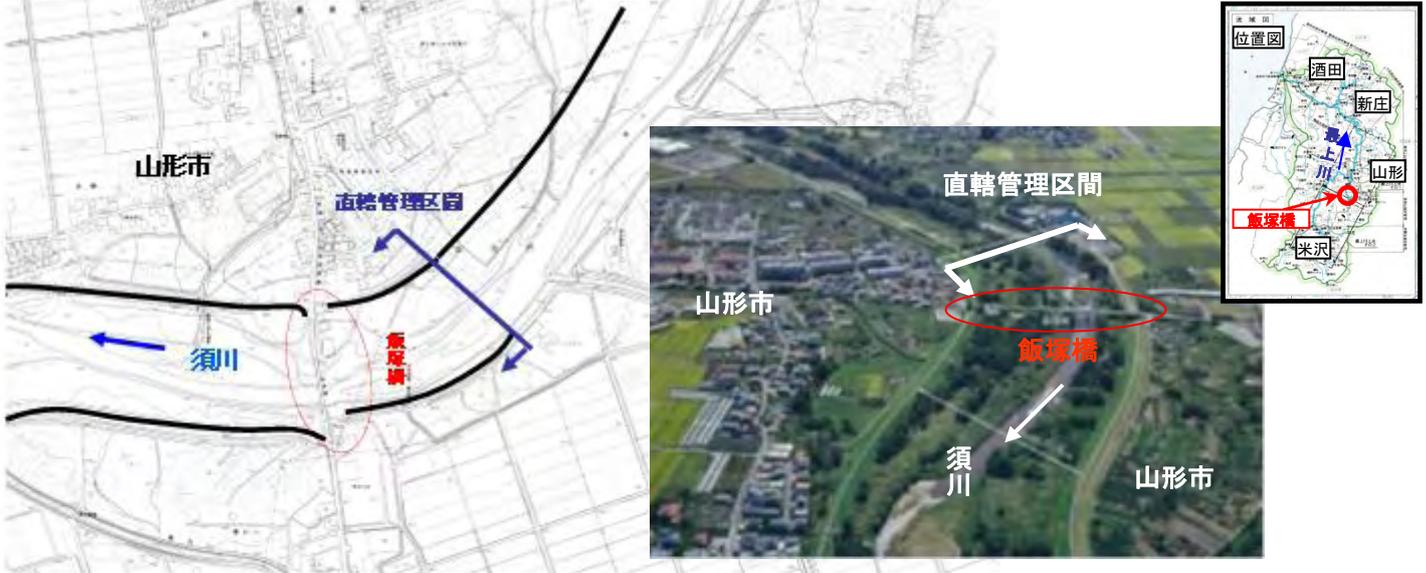

もがみがわ おおだんがわ		おおだんがわ	
<b>最上川上流 大旦川排水機場改築事業</b>		<b>H25:834百万円</b>	
継続	山形県村山市	河川	直轄

大旦川排水機場は、昭和47年に最上川と支川大旦川の合流点に設置されました。設置以降約40年が経過し、設備や躯体の老朽化が著しく、また、年間を通しての稼働時間が長いことから、ポンプの劣化損傷による運転停止が発生するなど維持管理上大きな課題を抱えています。このため、地域の重要な役割を担う排水機場としての機能保持と信頼性の向上のため、大旦川排水機場を改築します。平成25年度は吐出函渠工事及び機械設備の制作・据付を実施します。

●通常時



●洪水時



もがみがわ かほくちよう  
**最上川上流 河北町かわまちづくり**

H25:26百万円

完成	にしむらやま かほくちよう 山形県西村山郡河北町	河川	直轄
----	-----------------------------	----	----

河北町の整備する地域交流拠点施設や観光拠点施設等の事業に合わせ、河川管理者に必要な通路や側帯等を整備し、散策路や桜つつみ等として活用し、まちづくりと一体となった整備を実施します。



# 東北中央自動車道 よねざわ よねざわきた 米沢～米沢北

H25:3,900百万円


継続

よねざわ  
山形県米沢市

道路

直轄

東北中央自動車道は、福島県相馬市から秋田県横手市間に計画されている延長約270kmの高速自動車国道です。  
米沢～米沢北間は、東北中央自動車道の一部を構成し、高規格幹線道路ネットワークを形成するとともに、産業、経済、文化の広域的な交流・連携の促進はもとより、緊急時における代替および迂回等のネットワーク機能の強化を目的とする道路です。

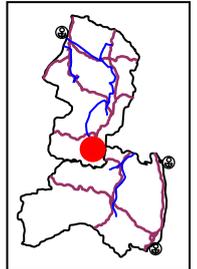

▲国道13号米沢市内の交通混雑状況

平成25年度予算の充当により、改良工事、橋梁工事を推進し、早期供用に向けて着実な事業進捗を図ります。

# 東北中央自動車道 ひがしね おばなざわ 東根～尾花沢

H25:8,300百万円


継続

ひがしね おばなざわ  
山形県東根市～尾花沢市

道路

直轄

東北中央自動車道は、福島県相馬市から秋田県横手市間に計画されている延長約270kmの高速自動車国道です。  
東根～尾花沢間は、東北中央自動車道の一部を構成し、高規格幹線道路ネットワークを形成するとともに、産業、経済、文化の広域的な交流・連携の促進はもとより、緊急時における代替および迂回等のネットワーク機能の強化を目的とする道路です。



▲国道13号尾花沢市内の交通障害状況 (スタック車両発生による)

平成25年度予算の充当により、改良工事、橋梁工事を推進し、早期供用に向けて着実な事業進捗を図ります。

# 一般国道13号 いずみた 泉田道路

H25:600百万円

継続

しんじょう  
山形県新庄市

道路

直轄

国道13号 いずみた 泉田道路は、新庄市内の交通混雑緩和、救急医療施設への速達性を目的とした道路です。  
また、新庄北道路と接続することで、高規格幹線道路ネットワークを形成するとともに、産業、経済、文化の広域的な交流・連携の促進はもとより、緊急時における代替及び迂回等のネットワーク機能の強化が図られます。



▲国道13号新庄市内の交通混雑状況

平成25年度予算の充当により、用地補償に着手し、早期供用に向けて着実な事業進捗を図ります。

# 一般国道47号 たかや 高屋道路

H25:450百万円



継続

もがみ とざわ  
山形県最上郡戸沢村

道路

直轄

国道47号 たかや 高屋道路は、新庄酒田道路の一部を構成し、国道47号の戸沢村内の落石危険箇所や冠水区間の回避を目的とする道路です。

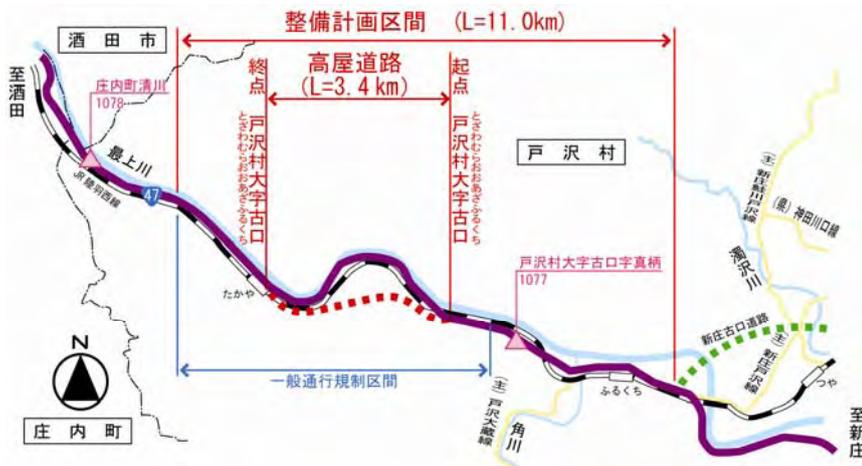

▲国道47号猪ノ鼻地区の被災状況

平成25年度予算の充当により、用地補償、改良工事を推進し、早期供用に向けて着実な事業進捗を図ります。

# 一般国道113号 梨郷道路

H25:350百万円


継続

山形県長井市～南陽市

道路

直轄

国道113号 梨郷道路は、新潟山形南部連絡道路の一部を構成し、長井市～南陽市間の交通混雑緩和、交通事故の減少、救急医療施設への速達性を目的とした道路です。



▲国道113号南陽市内の交通混雑状況

平成25年度予算の充当により、用地補償、改良工事を推進し、早期供用に向けて着実な事業進捗を図ります。

# 一般国道112号 霞城改良

H25:1,400百万円


一部供用

山形県山形市

道路

直轄

国道112号 霞城改良は、山形市中心部の交通混雑緩和、交通事故の減少、狭小歩道幅員の解消を図ることを目的とした4車線拡幅事業です。平成25年度は、0.4km区間で部分4車線供用を図る予定です。



▲国道112号山形市内の交通混雑の状況



▲国道112号山形市内の通学の状況


平成25年度予算の充当により、用地補償、改良工事を推進し、平成25年度の0.4km区間の供用を図るほか、城北交差点の改良工事に着手し、早期供用に向けて着実な事業進捗を図ります。

一般国道112号 山形112号交差点改良等(桜田東歩道整備) さくらだひがし

H25:30百万円

新規	山形県山形市 <small>やまがた</small>	道路	直轄
----	----------------------------	----	----

当該箇所は、桜田小学校の通学路に指定されているものの、歩道幅員が狭隘であるため通学児童等歩行者の通行に支障をきたしており、通学路の緊急合同点検等を踏まえ、児童の安全確保のため通学路の交通安全対策を早期に実施する必要があることから、歩道の拡幅を行い児童等歩行者の安全確保を図ります。



▲国道112号桜田東地区の通学時の状況




平成25年度は調査設計を実施します。

一般国道113号 山形113号交差点改良等(梨郷歩道整備) りんごう


H25:60百万円

継続	山形県南陽市 <small>なんよう</small>	道路	直轄
----	----------------------------	----	----

当該箇所は、梨郷小学校の通学路に指定されているものの、歩道が未整備のため通学児童等歩行者の通行に支障をきたしており、通学路の緊急合同点検等を踏まえ、児童の安全確保のため通学路の交通安全対策を早期に実施する必要があることから、歩道の新設を行い児童等歩行者の安全確保を図ります。



▲国道113号梨郷地区の通学時の状況

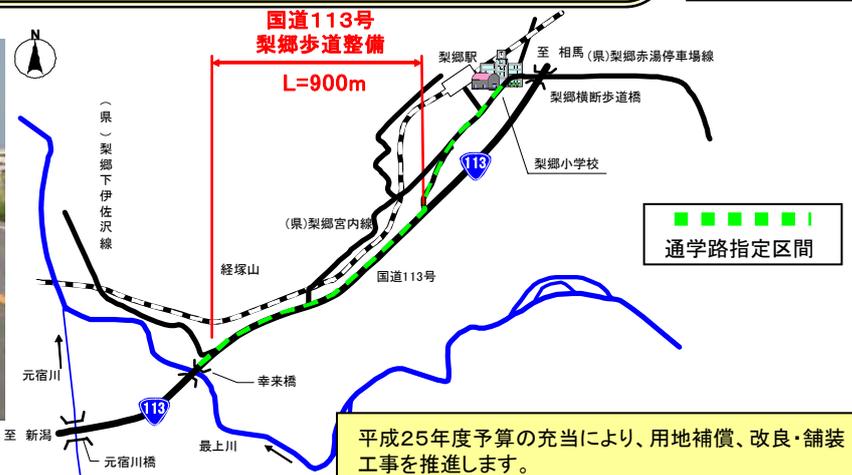

平成25年度予算の充たにより、用地補償、改良・舗装工事を推進します。

# 一般国道13号 よねざわ 米沢拡幅


## H24完成

H24完成

よねざわ  
山形県米沢市

道路

直轄



- ・工事期間:平成11~24年度
- ・整備延長:2.4km
- ・幅員:28m
- ・総事業費:約60億円

- ①4車線拡幅により  
利用交通量が増加
- ②冬期の幅員が確保され  
旅行速度が向上

### 開通後の米沢拡幅(平成24年12月21日開通)



【開通前】

堆雪幅が狭く、冬期は速度が低下



【開通後】

4車線化及び堆雪幅の確保により、冬期の走行空間を確保



①利用交通量が増加

開通前 9,600台/日

開通後 11,300台/日

※開通前:平成22年道路交通センサス

開通後:平成25年3月26日(火)測定

②冬期の旅行速度が向上

開通前 35km/h

開通後 40km/h

※開通前:H23民間プローブデータ(午前7~9時上下平均)

開通後:平成25年1月29日(火)測定(午前7~9時下り平均)

(白紙)

平成25年度

## 酒田河川国道事務所事業概要

平成25年5月16日

国土交通省 東北地方整備局  
酒田河川国道事務所

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局 酒田河川国道事務所

河川関係：副所長（河川担当） あべ 阿部 とみお 富雄（内線204）  
道路関係：副所長（道路担当） こんの 今野 さとる 悟（内線205）

〒998-0011 酒田市上安町一丁目2-1  
TEL：0234-27-3331（代表）

## 1. 平成25年度の予算概要

(単位:百万円)

区 分	平成25年度 当初工事関係費 ①	平成24年度 当初工事関係費 ②	対前年度 増減費	①/② 伸び率(%)
河川系予算	923	1,123	△ 200	82%
道路系予算	6,697	5,447	1,250	123%
合 計	7,620	6,570	1,050	116%

注) 工事関係費は業務取扱費を除く金額で記載。

## 2. 平成25年度の全体概要

- 酒田河川国道事務所では、河川は一級河川最上川下流及び赤川、道路は日本海沿岸東北自動車道と一般国道7号・47号・112号の3路線について、改修・改築・交通安全等事業や管理を通じて、県内の産業振興に欠かせない交通基盤の構築、県民生活の安全・安心の確保に取り組めます。
- 平成25年度の総工事関係費（業務取扱費は除く）は約76億円で、うち河川関係の工事関係費約9億円、道路関係の工事関係費は約67億円です。
- 河川事業では、安全で安心できる地域づくりのため、次の事業等を推進します。
  - 最上川下流河川改修事業（酒田市他） 【継続】
  - 清川地区かわまちづくり（庄内町） 【継続】
  - 赤川河川改修事業（鶴岡市他） 【継続】
  - 赤川自然再生事業（鶴岡市） 【継続】
- 道路事業では、安全で円滑な交通を確保するため、次の事業等を推進します。
  - 国道47号 余目酒田道路（庄内町～酒田市） 【継続】
  - 日本海沿岸東北自動車道 酒田みなと～遊佐（酒田市～遊佐町） 【継続】
  - 国道7号 遊佐象潟道路（遊佐町） 【新規】
  - 国道7号 朝日温海道路（鶴岡市） 【新規】

### 3. 主要事業箇所別調書

#### 酒田河川国道事務所における事業一覧


事業区分	事業名	市町村名	H25 工事関係費 (百万円)	H25 事業内容
【河川】	最上川下流河川改修事業	さかた 酒田市	213	大川渡地区 堤防浸透対策等
	最上川下流 きよかわ 清川地区かわまちづくり	ひがしたがわ しょうない 東田川郡庄内町	73	管理用通路整備等
	赤川河川改修事業	つるおか 鶴岡市	537	中流部 河道掘削・用地補償等
	赤川 あかがわしぜんさいせいじぎょう 赤川自然再生事業	つるおか 鶴岡市	83	淵の再生等
【道路】	日本海沿岸東北自動車道 さかた 酒田みなと～遊佐	さかた 酒田市～ あくみ ゆざ 飽海郡遊佐町	2,000	道路設計、用地補償、 改良・橋梁工事
	国道7号 ゆざきさかた 遊佐象潟道路	あくみ ゆざ 飽海郡遊佐町	50 (秋田 50)	測量、地質調査
	国道7号 あさひあつみ 朝日温海道路	つるおか 鶴岡市	20 (新潟 80)	測量、地質調査
	国道47号 あまるめさかた 余目酒田道路	ひがしたがわ しょうない 東田川郡庄内町 さかた ～酒田市	3,300	道路設計、用地補償、 改良・橋梁工事
	国道7号 おおひろ 大広交差点改良	つるおか 鶴岡市	213	用地補償、交差点改良工事
	国道7号 みずさわ 水沢交差点改良	つるおか 鶴岡市	39	測量、道路設計
	国道7号 ひろの 広野地区事故対策	さかた 酒田市	246	用地補償
	国道7号 めが 女鹿視距改良	あくみ ゆざ 飽海郡遊佐町	609	視距改良工事
	国道47号 あらなべ 荒鍋交差点改良	ひがしたがわ しょうない 東田川郡庄内町	18	測量、道路設計

# 最上川下流河川改修事業

継続	やまがた さかた 山形県酒田市	河川	直轄
----	--------------------	----	----

「平成 24 年 7 月の九州の豪雨災害等を踏まえた堤防の緊急点検結果(平成 24 年 9 月)」において、堤防の浸透に対する安全性が低いとされた箇所に対して、緊急的に対策を推進します。




最上川下流大川渡地区において、堤防の脆弱な部分を改良し、堤体の浸透対策を実施します。

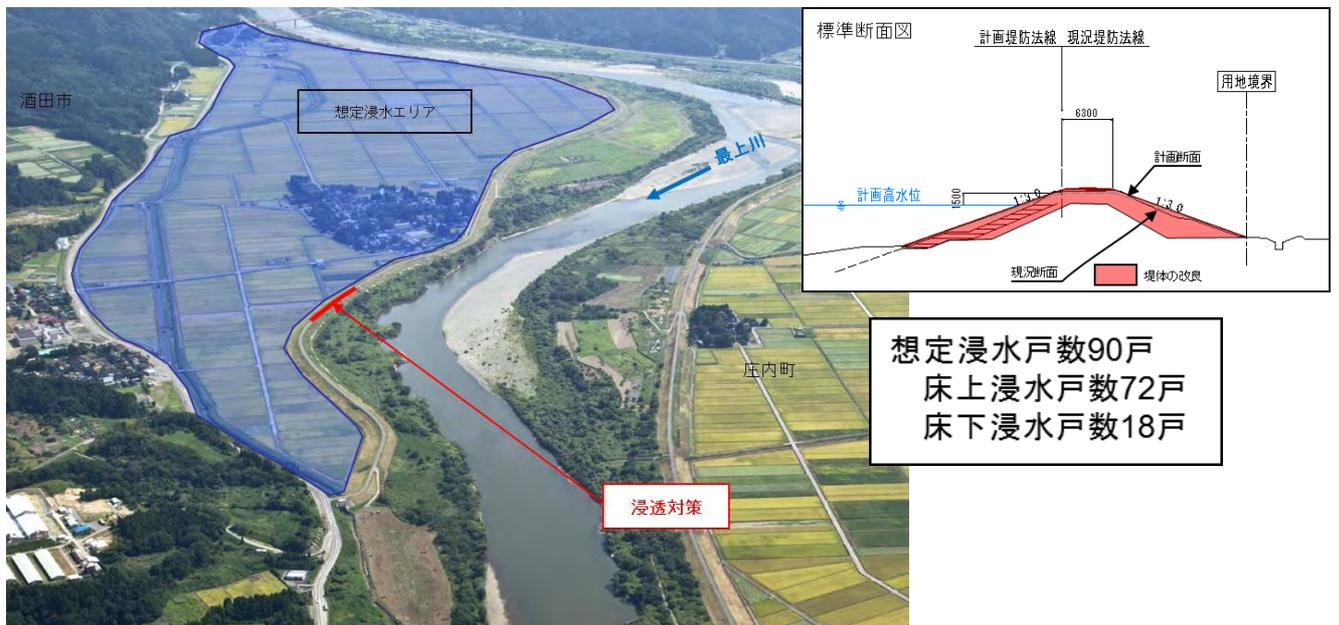

# 赤川河川改修事業

継続	やまがた つるおか 山形県鶴岡市	河川	直轄
----	---------------------	----	----

赤川の現況流下能力は約 1,700m<sup>3</sup>/s と低いため、昭和 15 年 7 月洪水対応流量 2,200m<sup>3</sup>/s を安全に流下させることが出来るように、河道掘削工事を実施します。  
ほうだし  
 赤川文下地区の河道掘削と、関連箇所の用地取得を実施します。

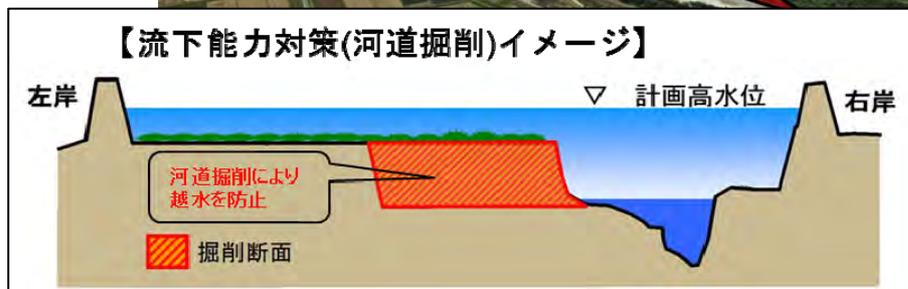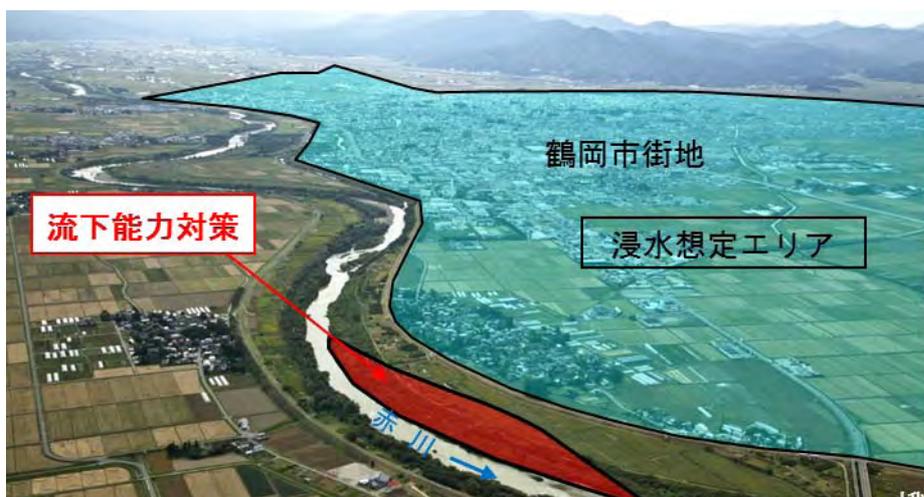


想定浸水戸数5,479戸  
 床上浸水戸数3,827戸  
 床下浸水戸数1,652戸

あまるめさかた  
**国道47号 余目酒田道路**

継続 やまがた ひがしたがわ しょうない さかた 山形県東田川郡庄内町～酒田市	道路	直轄
---	----	----

平成25年度予算により、酒田市新堀～大町間の改良舗装工事を実施します。  
 特に日本海東北道と接続となる「酒田中央JCT(仮称)」の工事を推進します。


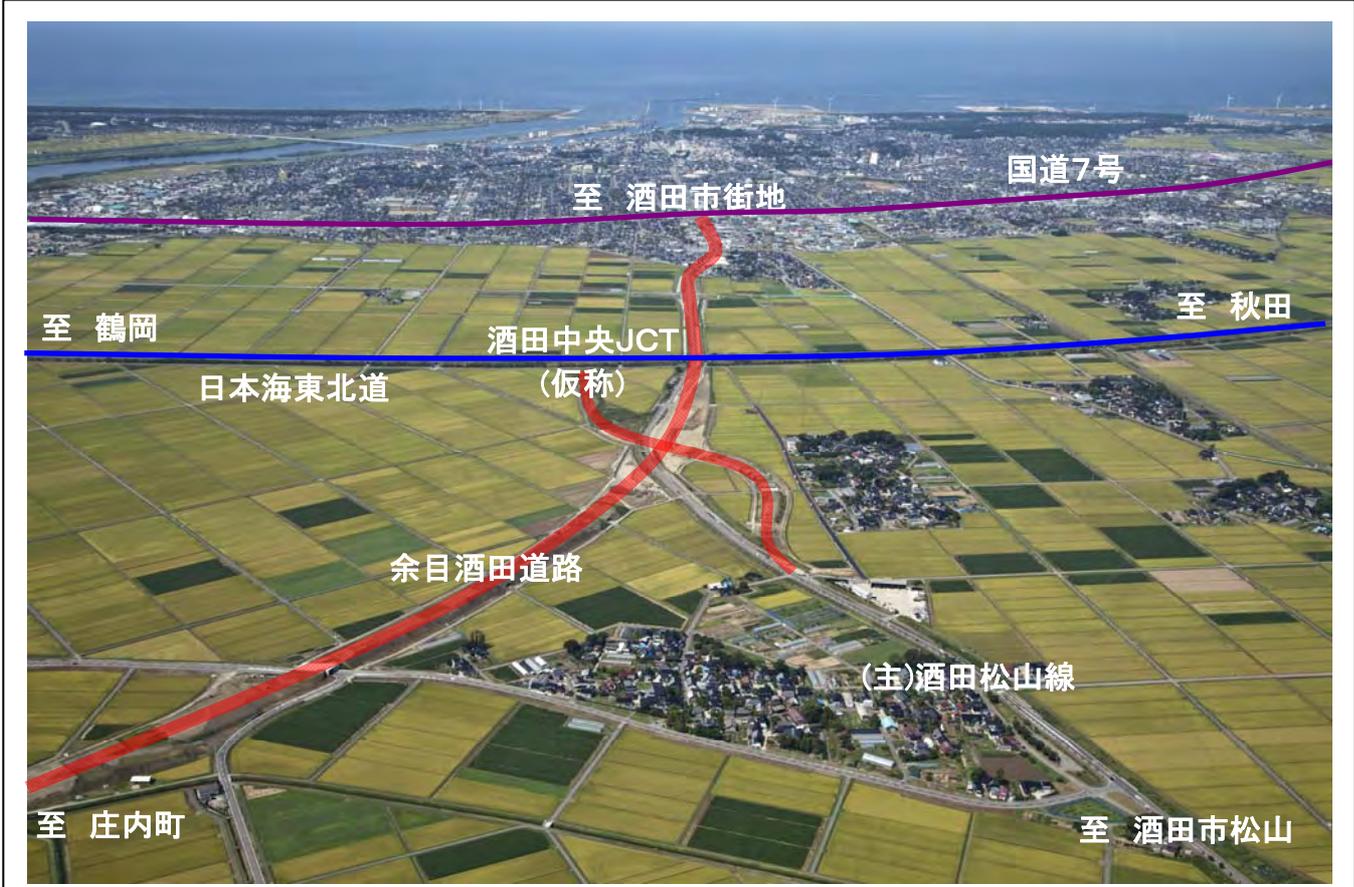


▲酒田市砂越付近より酒田市街地を望む

# 国道7号 遊佐象潟道路

新規	山形県飽海郡遊佐町～秋田県にかほ市	道路	直轄
----	-------------------	----	----

遊佐象潟道路は、秋田・山形県境地域の第三次救急医療施設へのアクセシビリティ向上、さらには災害時の代替路確保を図るとともに、高速ネットワークを形成し広域的な交流・連携の促進を図ることを目的とする自動車専用道路です。  
平成25年度は、山形県側 8.0km の測量・地質調査を実施します。

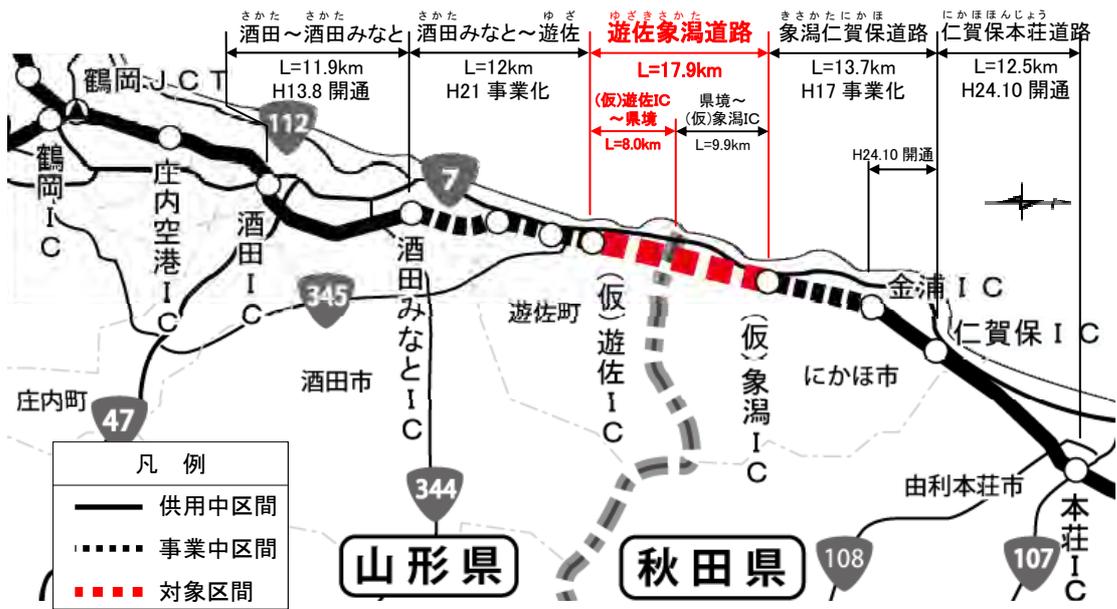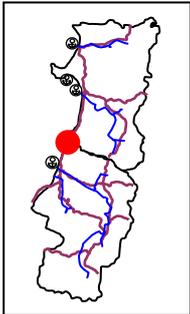

**【整備効果】**

- 災害に強いネットワークが形成され、広域的な緊急物資輸送のリダンダンシーが確保できます。
- 安定的な物流ルートが確保されるとともに、日本海側の拠点港間を連絡し交流を支援します。
- 第三次救急医療施設までの搬送時間短縮と安静搬送による患者への負担軽減が期待されます。



▲高速ネットワークの形成




▲国道7号通行止め時の迂回状況

# 国道7号 朝日温海道路

新規	にいがた むらかみ やまがた つるおか 新潟県村上市～山形県鶴岡市	道路	直轄
----	--------------------------------------	----	----

朝日温海道路は、日本海沿岸東北自動車道の一部を構成し、災害時の緊急輸送路の確保、高速ネットワーク形成による第三次救急医療施設へのアクセシビリティの向上、日本海側における交流・連携強化を図ることを目的とする道路です。  
平成25年度は、山形県側 6.7km の測量・地質調査を実施します。



## 【整備効果】

- 災害に強いネットワークが形成され、広域的な緊急物資輸送のリダンダンシーが確保できます。
- 安定的な物流ルートが確保されるとともに、日本海側の拠点港間を連絡し交流を支援します。
- 第三次救急医療施設までの搬送時間短縮と安静搬送による患者への負担軽減が期待されます。



▲高速ネットワークの形成



▲第三次救急医療60分圏域

平成 2 5 年度

## 新庄河川事務所事業概要

平成 2 5 年 5 月 1 6 日

国土交通省 東北地方整備局  
新庄河川事務所

問い合わせ先

国土交通省東北地方整備局 新庄河川事務所

河川担当：副所長 田中 たなか 和博 かずひろ（内線 2 0 4）

砂防担当：副所長 齋藤 さいとう 信哉 しんや（内線 2 0 5）

〒9 9 6—0 0 7 1 新庄市小田島町 5—5 5

TEL (0 2 3 3) 2 2—0 2 5 1 (代)

## 1. 平成 25 年度の予算概要

(単位：百万円)

区 分	平成 25 年度 当初工事関係費	平成 24 年度 当初工事関係費	増減	伸率 H25/H24
河川関係予算	697	571	+126	1.22
砂防関係予算	3,685	3,412	+273	1.08
合 計	4,382	3,983	+399	1.10

注) 工事関係費は業務取扱費を除く金額で記載。


## 2. 平成 25 年度の全体概要

- 平成 25 年度の総工事関係費（業務取扱費は除く）は約 44 億円で、うち河川関係の工事関係費約 7 億円、砂防関係の工事関係費は約 37 億円です。
- 河川改修事業  
安全で安心できる地域生活を守るため、堤防などの河川改修事業を推進します。  
●<sup>さらしま</sup>皿島地区改修事業（最上郡戸沢村） 【継続】
- 消流雪用水導入事業  
冬場の克雪対策としての消流雪用水導入事業を推進します。  
●<sup>いわがふくろ</sup>岩ヶ袋地区消流雪用水導入事業（北村山郡大石田町） 【継続】
- 直轄砂防事業  
最上川水系（立谷沢川・角川・銅山川・寒河江川・鮭川流域）、赤川水系（赤川流域）において土砂災害防止を目的とした直轄砂防事業を推進します。  
●<sup>かまがさわ</sup>鎌笠沢砂防堰堤（西村山郡西川町） 【継続】
- 直轄地すべり対策事業  
最上川水系豊牧地区、最上川・赤川水系月山地区（田麦俣・志津地区）の大規模な地すべり地域において、安全で安心できる地域生活をまもるため、直轄地すべり対策事業を推進します。  
●<sup>がっさん</sup>月山地区地すべり（西村山郡西川町、鶴岡市） 【継続】

3. 主要事業箇所一覧  
新庄河川事務所における事業一覧

事業	流域名	事業名
河川	最上川	さらしま 皿島地区改修事業<継続> (最上郡戸沢村)
		いわがふくる ちく 岩ヶ袋地区消流雪用水導入事業<継続> (北村山郡大石田町)
砂防	立谷沢川	ひがしおおさわ 東大沢砂防堰堤<継続> (東田川郡庄内町)
		にこりさわ 濁沢第7砂防堰堤<継続> (東田川郡庄内町)
		にこりさわ 濁沢第8砂防堰堤<継続> (東田川郡庄内町)
		まつざわ 松沢第3砂防堰堤<継続> (東田川郡庄内町)
		たちやざわかかわ けいりゅうほぜんこう 立谷沢川溪流保全工<継続> (東田川郡庄内町)
	角川	なべたけさわ 鍋嶽沢砂防堰堤<継続> (最上郡戸沢村)
		こうやさわ 興屋沢砂防堰堤<新規> (最上郡戸沢村)
	銅山川	よこみちさわ 横道沢第5砂防堰堤<継続> (最上郡大蔵村)
		ひじおり 肘折山腹工<継続> (最上郡大蔵村)
	寒河江川	みつけ 見附砂防堰堤<継続> (西村山郡西川町)
		みつけ 見附第2砂防堰堤<継続> (西村山郡西川町)
		コヤブ沢砂防堰堤<新規> (西村山郡西川町)
		ひがしのさわ 東ノ沢砂防堰堤群<継続> (西村山郡西川町)
		かまがさわ 鎌笠沢砂防堰堤<継続> (西村山郡西川町)
	鮭川	くちのきさわ 朽ノ木沢砂防堰堤<継続> (最上郡真室川町)
	赤川	ひがしおおとりがわ 東大鳥川砂防堰堤<継続> (鶴岡市)
		わさだがわ 早田川第1砂防堰堤<継続> (鶴岡市)
		いわすげさわ 岩菅沢砂防堰堤群<継続> (鶴岡市)
		はっこうさわ 八紘沢砂防堰堤<継続> (鶴岡市)
	地すべり	最上川
最上川 赤川		がっさん 月山地すべり対策<継続> (西村山郡西川町・鶴岡市)

# 主要事業位置図

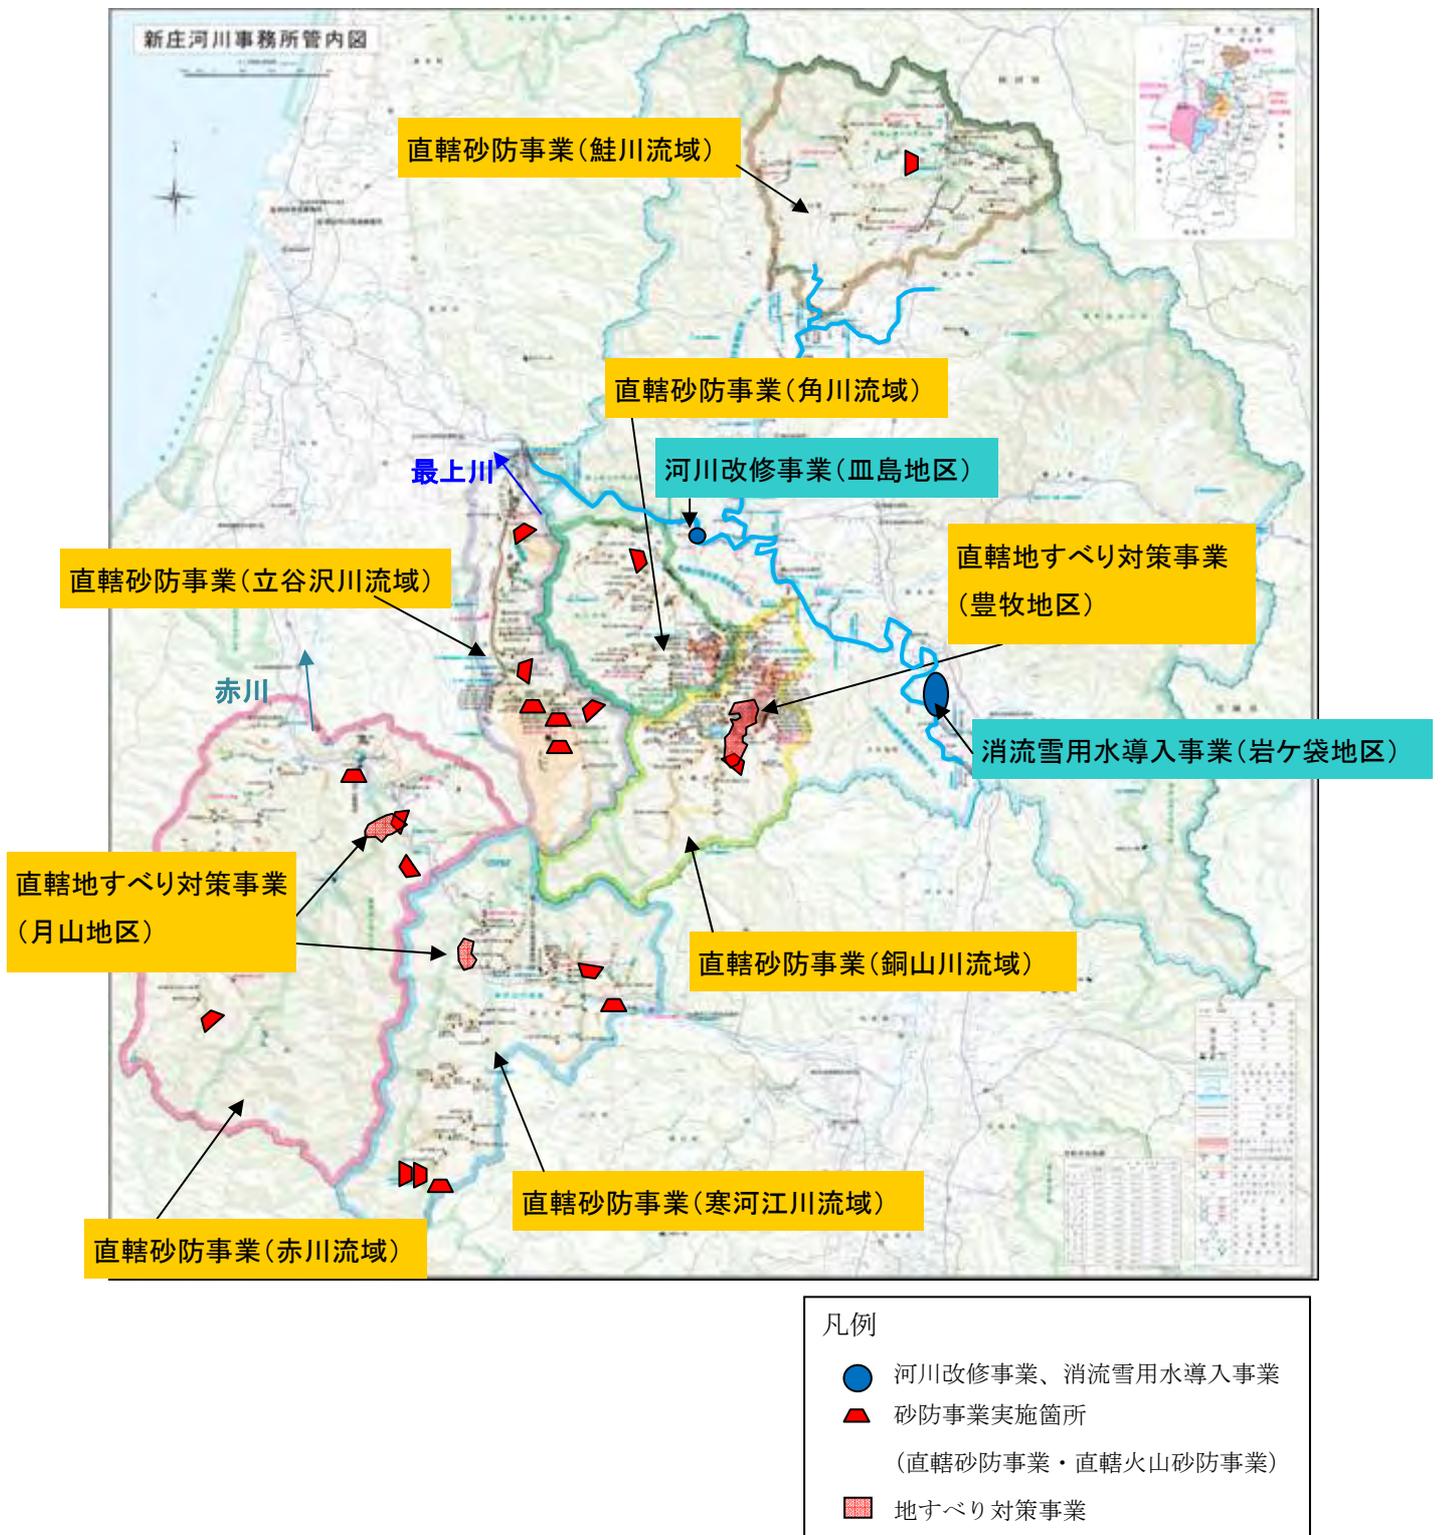

さらしま  
最上川中流血島地区改修事業

継続	やまがたけん 山形県	もがみぐん 最上郡	とざわむら 戸沢村	河川	直轄
----	---------------	--------------	--------------	----	----

- ・血島地区に堤防を設置し、洪水から浸水被害軽減を図ります。
- ・H25年度は、引き続き堤防整備を推進します。
- ・H25年度工事関係費：452百万円

《位置図》




H16.7出水状況 ○は集落



いわがふくろ  
最上川中流岩ヶ袋地区消流雪用水導入事業

継続	やまがたけん 山形県	きたむらやまぐん 北村山郡	おいしだまち 大石田町	河川	直轄
----	---------------	------------------	----------------	----	----

- ・冬場の克雪対策として消流雪用水の取水、導水施設を整備します。
- ・H25年度は導水路の整備を行います。
- ・H25年度工事関係費：126百万円

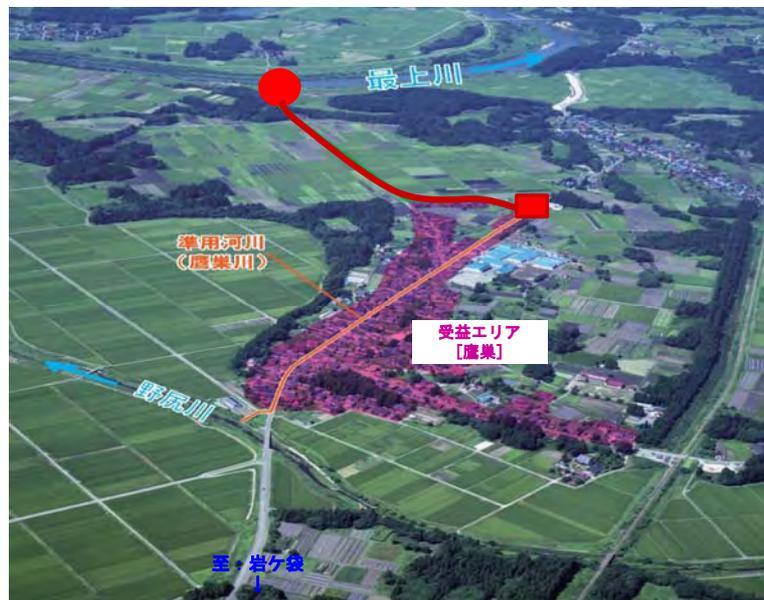

《位置図》



事業効果イメージ



【直轄砂防事業】

【東大沢砂防堰堤】


継続	やまがたけん ひがしたがわぐん しょうないまち 山形県 東田川郡 庄内町	河川(砂防)	直轄
----	---	--------	----

- ・ 東大沢砂防堰堤工事を整備し、土砂災害から生命・財産を守ります。
- ・ H25年度工事関係費：314百万円
- ・ H25年度は、工事用道路工事を実施します。



堰堤正面図

L=112.0m

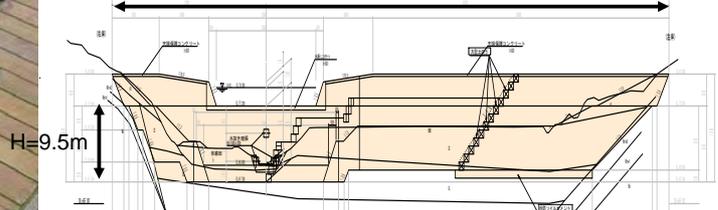

【直轄砂防事業】

【立谷沢川渓流保全工】

継続	やまがたけん ひがしたがわぐん しょうないまち 山形県 東田川郡 庄内町	河川(砂防)	直轄
----	---	--------	----

- ・ 立谷沢川上流の濁沢川において、平成23年5月に大規模な地すべり性の崩壊が発生し、不安定土砂が堆積した。降雨時に土砂流出が頻発している。この下流域の土砂災害を未然に防止するため、立谷沢川砂防堰堤群における堆砂容量の確保（除石）、及び溪岸侵食防止のため、渓流保全工を実施します。
- ・ H25年度工事関係費：249百万円
- ・ H25年度は、既設の（瀬場砂防堰堤）堆砂敷の河道を掘削します。  
※掘削土砂は、築堤や道路の盛土材に有効利用します。



掘削土砂は、築堤等に有効利用します。

## 【直轄砂防事業】

## 【鍋嶽沢砂防堰堤】

継続	やまがたけん もがみぐん とざわむら 山形県 最上郡 戸沢村	河川(砂防)	直轄
----	-----------------------------------	--------	----

- ・ 鍋嶽沢砂防堰堤工事を整備し、土石流から人家・県道を守ります。
- ・ H25年度工事関係費：98百万円
- ・ H25年度は、砂防堰堤（鋼製スリット）の工事を実施します。




## 【直轄砂防事業】

## 【横道沢第五砂防堰堤】

継続	やまがたけん もがみぐん おおくらむら 山形県 最上郡 大蔵村	河川(砂防)	直轄
----	------------------------------------	--------	----

- ・ 横道沢第五砂防堰堤を整備し、豊牧地すべりの脚部を流れる横道沢の河床を安定させるとともに、土砂災害から生命・財産を守ります。
- ・ H25年度工事関係費：161百万円
- ・ H25年度は、砂防堰堤（鋼製自在枠）の工事を実施します。

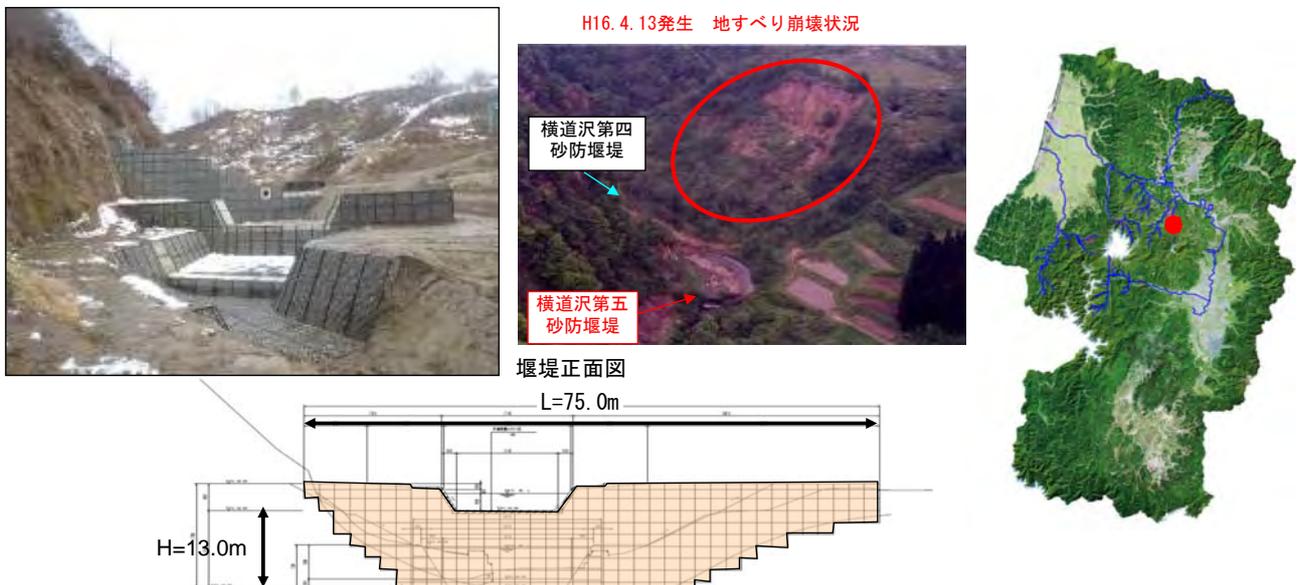


## 【直轄砂防事業】

## 【鎌笠沢砂防堰堤】

継続	やまがたけん にしむらやまぐん にしかわまち 山形県 西村山郡 西川町	河川(砂防)	直轄
----	--	--------	----

- ・ 鎌笠沢砂防堰堤を整備し、土石流から人家・国道112号を守ります。
- ・ H25年度工事関係費：132百万円
- ・ H25年度は、工事用道路工事を実施します。

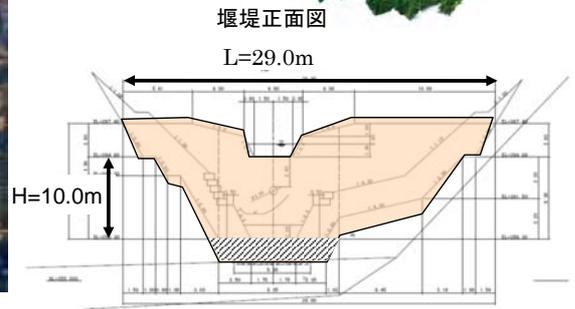


## 【直轄砂防事業】

## 【朽ノ木沢砂防堰堤】

継続	やまがたけん もがみぐん まむろがわまち 山形県 最上郡 真室川町	河川(砂防)	直轄
----	--------------------------------------	--------	----

- ・ 朽ノ木沢砂防堰堤を整備し、土石流災害から人家・JR奥羽本線を守ります。
- ・ H25年度工事関係費：122百万円
- ・ H25年度は、砂防堰堤（ダブルウォール）の工事を実施します。

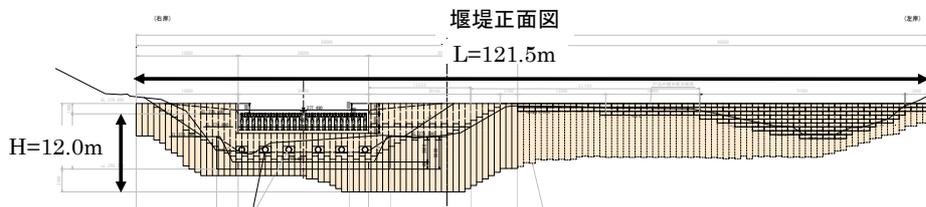

S50真室川災害により隣駅の大滝駅構内で土石流の直撃を受け横転した津軽2号  
※同災害では、及位駅停車中の「あけぼの2号」「おが2号」  
※(乗客1200名)も土石流の直撃を受けている。



(白紙)

# 酒田港 平成25年度 港湾整備事業の概要

平成25年5月16日  
酒田港湾事務所

平成25年度の酒田港における港湾整備事業（直轄）の概要は以下のとおりです。

## 1. 予算の概要

平成25年度の酒田港工事関係費は21.8億円であり、このうち平成24年度ゼロ国債は5億円となっております。

【単位：百万円】

酒田港	平成24年度 (当初)	平成25年度 (当初)	対前年度 (増 ▲減)	前年比 (H25/H24)
工事関係費	1,792	[500] 2,180	388	1.22

※ [ ] は24年度ゼロ国債で内数である。

## 2. 主要な港湾事業

酒田港では、港内における船舶の航行安全及び荷役作業等の稼働率向上のため、防波堤、航路等の整備を実施しています。

平成25年度は、泊地(-14m) 213,000m<sup>3</sup>の浚渫、防波堤(北)(第二)は上部工の嵩上を約40m実施します。このほか、各施設のブロック製作、各種調査等を実施します。



《問い合わせ先》

酒田港湾事務所 TEL0234-33-6313

副所長(技術) 佐藤 峰夫

工務課長 三浦 匠